



info@grupomeral.com
www.grupomeral.com



Última edición 03/2025

Cualquier error u omisión pueden ser debidos a fallos de imprenta no imputables a la empresa.

CATÁLOGO GENERAL

HORECA 2025

Estamos más cerca para que tú llegues más lejos.

Meral Equipamiento Hostelero nace del esfuerzo de un grupo de emprendedores por transformar un mercado donde cada día es más difícil encontrar la máquina idónea sin pagar prestaciones de más, donde los canales de búsqueda son infinitos y todo ello se traduce en más tiempo en buscar la solución idónea para tu cliente y menos tiempo para dedicarte a tu negocio.

Nuestros valores:

Honestidad

En un mercado con tantos actores, queremos ser un compañero de viaje honesto en el que confiar

Optimismo

Creemos en el sector, creemos en el instalador y creemos que juntos podemos llegar más lejos.

Perseverancia

Trabajamos para que siempre puedas encontrar en nosotros un compañero competitivo, honesto y en el que confiar.

Humildad

Nos gusta escuchar, aprender, empatizar con el cliente. Solo así sabremos como ayudarte y trabajaremos, desde la humildad, para conseguir objetivos comunes

Confianza

Porque las relaciones duraderas son siempre las que se basan en la confianza, no concebimos otro modo en el que trabajar con nuestros clientes.

Cercanía

Y para que todo esto perdure, ¡estamos aquí! Aquí para escucharte, aquí para asesorarte, aquí para ayudarte en todo lo que esté en nuestras manos.

¡Bienvenidos a la familia Meral!

LAVADO

LAVAVASOS, LAVAPLATOS, CÚPULA	8
-------------------------------	---

HIELO

HIELO MACIZO	12
HIELO TROCEADO	14
HIELO EN ESCAMAS	16

SOBREVITRINAS Y BACKBARS

SOBREVITRINAS TAPAS CRISTAL CURVO	20
SOBREVITRINAS TAPAS CRISTAL RECTO	22
SOBREVITRINAS SUSHI	24
BACKBARS	26

ARMARIOS EXPOSITORES

1 PUERTA DE CRISTAL	30
---------------------	----

ARMARIOS DE SERVICIO Y ABATIDORES

INOX - INTERIOR ABS	34
INTERIOR ABS	36
INOX SNACK	38
INOX GN 2/1	40
ABATIDORES	42

MESAS FRIAS

BOTELLEROS	46
SNACK	48
GASTRONORM	50

ARCONES E ISLAS DE CONGELADOS

ARCONES CONGELADOS TAPA OPACA ABATIBLE	54
ARCONES CONGELADOS TAPA OPACA ABATIBLE BITEMPERATURA	56
ARCONES CONGELADOS TAPA OPACA ABATIBLE ULTRA CONGELACIÓN	58
ARCONES CONGELADOS TAPA CORREDERA OPACA	60
ARCONES CONGELADOS TAPA CORREDERA CRISTAL	62
ARCONES CONGELADOS TAPA CORREDERA CRISTAL CURVO	64
ISLAS DE CONGELACIÓN	66

PREPARACIÓN

EXPRIMIDOR	70
BRAZOS TRITURADORES	72
CORTADORAS DE FIAMBRES POR CORREA	74
CORTADORAS DE FIAMBRES POR ENGRANAJE	76
PICADORAS DE CARNE	78
ENVASADORAS AL VACÍO	80
ASADORES DE POLLO	82

CAFÉ

MÁQUINAS CAFÉ	86
MOLINILLOS, AUTOLIMPIADORES DE PORTAFILTROS	88

COCCIÓN

LÍNEA SNACK

FREIDORAS	92
FREIDORAS PASTELERÍA	94
PLANCHAS A GAS	96
PLANCHAS ELÉCTRICAS	98
TOSTADORES	100
TOSTADORES DE CINTA	102
TOSTADORES DE BUFFET	104

LÍNEA 550

COCINAS	106
FRY-TOPS	108
FREIDORAS	110
BARBACOA	112

LÍNEA 750

COCINAS	114
FRY-TOPS	116
FREIDORAS	118
BARBACOAS	120

HORNOS

HORNOS MICROONDAS	122
HORNOS MICROONDAS PROFESIONALES	123
HORNOS DE BRASA	124
HORNOS DE PIZZA	128

SUPERMERCADO

VITRINAS


VITRINAS CHARCUTERÍA FONDO 94 CM	132
VITRINAS CHARCUTERÍA FONDO 110 CM	134
VITRINAS PASTELERÍA	136

MURALES

MURALES FONDO 65 CM	138
MURALES FONDO 80 CM	140

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

ARMARIOS FRIGORÍFICOS	144
MINICÁMARAS MODULARES	148

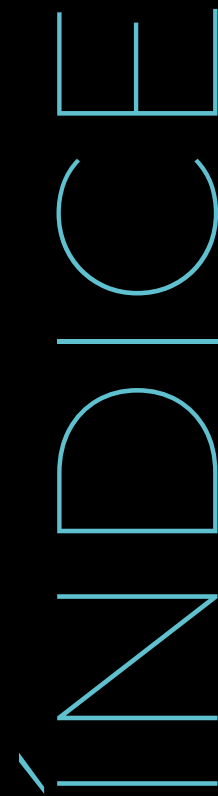



Lavado

LAVAVASOS, LAVAPLATOS, CÚPULA 8



LAVADO

PRESTACIONES

- Fácil manejo y mínimo mantenimiento gracias a su panel de mandos electromecánico con leds luminosos.
- Estructura construida totalmente en acero inoxidable y resistente asa integrada en puerta. Todo ello para garantizar la robustez y durabilidad del equipo.
- Equipos dotados de termostato de seguridad, válvula anti-retorno, micro de seguridad a la apertura de la puerta o campana (modelo cúpula) y doble pared en puerta o campana para garantizar la seguridad del usuario y favorecer la insonorización de la máquina.
- Brazos de lavado y aclarado superiores (excepto cesta 35) e inferiores, cubas redondeadas y dosificador automático de abrillantador de serie para todos los modelos. Todo ello para garantizar una óptima circulación del agua dentro de la cuba y un mejor resultado final.
- Bomba de lavado de doble flujo (excepto cesta 35) para garantizar la correcta presión y distribución del agua incluso en el brazo superior.
- Acceso frontal a los componentes electrónicos, de manera fácil y rápida.
- Temperatura de lavado regulada a 60°C y de Aclarado a 85°C.
- Lector de temperatura y filtro en cuba integral ProStrain de material heterogéneo ligero y resistente a los golpes de serie para todos los modelos 50 y Mercúpula.

	MERLAV 35 PLUS	MERLAV 40 PLUS	MERLAV 40 BD PLUS	MERPLAT 50 PLUS	MERPLAT 50 BD PLUS	MERCÚPULA PLUS
Dimensiones (con puerta abierta)*	40,1 x 49 (76,5)* x 59,5 cm	43,6 x 53,5 (87)* x 67 cm	43,6 x 53,5 (87)* x 67 cm	57,5 x 60,5 (100,5)* x 82 cm	57,5 x 60,5 (100,5)* x 82 cm	70,6 cm x 80 cm (190,9)* x 147,9 cm
Tamaño cesta	35x35 cm	39 x39 cm	39 x39 cm	50x50 cm	50x50 cm	50x50 cm
Altura útil lavado	25 cm	30 cm	30 cm	36,5 cm	36,5 cm	38 cm
Duración del ciclo de lavado	120 seg	120 seg	120 seg	90 y 150 seg	90 y 150 seg	90 y 150 seg
Producción Cestas/hora	30	30	30	40 (ciclo 90") - 24 (cilco 120")	40 (ciclo 90") - 24 (cilco 120")	40 (ciclo 90") - 20 (cilco 120")
Potencia total	3,5 kw	3,5 kw	3,5 kw	3,5 kw	3,5 kw	8,5 kw
Resistencia calderín	2,6 kw	2,6 kw	2,6 kw	3 kw	3 kw	8,5 kw
Resistencia cuba	0,6 kw.	0,6 kw	0,6 kw	2,1 kw	2,1 kw	2,1 kw
Bomba de lavado	0,15 kw	0,2 kw	0,2 kw	0,47 kw	0,47 kw	0,5 lw
Conexión agua	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Capacidad de la cuba	7 litros	8 litros	8 litros	20 litros	20 litros	15 litros
Capacidad del calderín	2,6 litros	2,6 litros	2,6 litros	6 litros	6 litros	6 litros
Consumo agua / ciclo	2,2 litros	2,2 litros	2,2 litros	2,6 litros	2,6 litros	2,6 litros
Presión necesaria alimentación agua	2-4 bars	2-4 bars	2-4 bars	2-4 bars	2-4 bars	2-4 bars
Diámetro del desagüe	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Brazos de lavado giratorios	2	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica	230 V./1+N+T	230 V./1+N+T	230 V./1+N+T	230 V./1+N+T	230 V./1+N+T	400 v/50/3N
Peso neto	27 kg	31 kg	34 kg	56 kg	56 kg	90 kg
Código	LALV35SBP	LALV40SBP	LALV40BDP	LALP50SBP	LALP50BDP	LACU50SBP
PVP	1.329 €	1.590 €	1.851 €	2.132 €	2.373 €	3.750 €

Dotación	1 cesta vasos	1 cesta vasos	1 cesta vasos	1 Cesta vasos	1 Cesta vasos	1 Cesta vasos
	1 cesta cubiertos	1 cesta cubiertos	1 cesta cubiertos	1 Cesta platos	1 Cesta platos	1 Cesta platos
				1 cesta cubiertos	1 cesta cubiertos	1 cesta cubiertos



MERLAV 35 PLUS



MERLAV 40 PLUS



MERCÚPULA PLUS con accesorios opcionales



Hielo

HIELO MACIZO	12
HIELO TROCEADO	14
HIELO EN ESCAMAS	16

HIELO MACIZO

PRESTACIONES

- Fabricadores de hielo con depósito para cubitos macizo de 42 gr.
- Ideal para bares, restaurantes y discotecas.
- Atractivo diseño con acabado satinado antimanchas y antiralladuras.
- Permite su producción en una temperatura ambiente de hasta 43°C.

FICHA TÉCNICA

	MERCUB 32 A	MERCUB 37 A	MERCUB 46 A	MERCUB 68 A
	MERCUB 32 W	MERCUB 37 W	MERCUB 46 W	MERCUB 68 W
Tipo de cubito	42 gr	42 gr	42 gr	42 gr
Producción/24h	32 kg	38 kg	49 kg	70 kg
Capacidad depósito	9 kg	16 kg	25 kg	40 kg
Potencia	350 W	370 W	450 W	700 W
Dimensiones	387 x 465 X 687 mm	497 x 592 x 687 mm	497 x 592 x 797 mm	735 x 603 x 907 mm
Peso neto/bruto	38 kg	48 kg	52 kg	67 kg
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290

Código Aire	HIMA32RA	HIMA37RA	HIMA46RA	HIMA68RA
PVP	1.643 €	2.036 €	2.117 €	3.024 €
Código Agua	HIMA32RW	HIMA37RW	HIMA46RW	HIMA68RW
PVP	1.712 €	2.048 €	2.207 €	3.073 €

	MERCUB 88 A	MERCUB 100 A	MERCUB 130 A	MERCUB 155 A
	MERCUB 88 W	MERCUB 100 W	MERCUB 130 W	MERCUB 155 W
Tipo de cubito	42 gr	42 gr	42 gr	42 gr
Producción/24h	75 kg	93 kg	134 kg	152 kg
Capacidad depósito	40 kg	60 kg	65 kg	65 kg
Potencia	800 W	850 W	1050 W	1400 W
Dimensiones	735 x 603 x 907 mm	735 x 603 x 1007 mm	840 x 740 x 1075 mm	840 x 740 x 1075 mm
Peso neto/bruto	71 kg	74 kg	113 kg	118 kg
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290

Código Aire	HIMA88RA	HIMA100RA	HIMA130RA	HIMA155RA
PVP	3.273 €	3.450 €	4.491 €	4.704 €
Código Agua	HIMA88RW	HIMA100RW	HIMA130RW	HIMA155RW
PVP	3.347 €	3.569 €	4.637 €	4.807 €



MERCUB 32 W



MERCUB 100 A-W

HIELO TROCEADO

PRESTACIONES

- Fabricadores de hielo troceado.
- Ideal para bares, discotecas, restaurantes y pescaderías: para bebidas y para presentaciones de platos con productos frescos.
- Atractivo diseño con acabado satinado antimanchas y antiralladuras.
- Permite su producción en una temperatura ambiente de hasta 43°C.

FICHA TÉCNICA

	MERSTONE 160 A	MERSTONE 300 A	MERSTONE 500 A	MERSTONE 1000 A
	MERSTONE 160 W	MERSTONE 300 W	MERSTONE 500 W	MERSTONE 1000 W
Tipo de cubito	Troceado	Troceado	Troceado	Troceado
Producción/24h	157 kg	280 kg	435 kg	1000 kg
Almacén	Modular	Modular	Modular	Modular
Potencia	650 W	1050 W	1700 W	3200 W
Dimensiones	560 x 569 x 600 mm	560 x 569 x 695 mm	560 x 569 x 695 mm	964 x 684 x 700 mm
Peso neto/bruto	63 kg	83 kg	102 kg	167 kg

Código Aire	HITR160RA	HITR300RA	HITR500RA	HITR1000RA
PVP	4.591 €	6.381 €	7.683 €	16.430 €
Código Agua	HITR160RW	HITR300RW	HITR500RW	HITR1000RW
PVP	4.673 €	6.422 €	8.090 €	16.490 €



MERSTONE 160 A-W



MERSTONE 1000 A-W

HIELO EN ESCAMAS

PRESTACIONES

- Fabricadores de hielo modular de escamas.
- Dotado de un alto poder refrigerante: su temperatura de salida de unos -5°C y el espesor de cada escama de 1,5 mm a 2 mm.
- Atractivo diseño con acabado satinado antimanchas y antiralladuras.
- Permite su producción en una temperatura ambiente de hasta 43°C.
- Ideal para la industrias pesquera, láctea, cárnica, panadera y química farmacéutica.

FICHA TÉCNICA

	MERSLIDE 250 A	MERSLIDE 400 A	MERSLIDE 600 A
	MERSLIDE 250 W	MERSLIDE 400 W	MERSLIDE 600 W
Tipo de cubito	Escamas	Escamas	Escamas
Producción/24h	250	400	620
Almacén	Modular	Modular	Modular
Potencia	1700 W	2100 W	3000 W
Dimensiones	870 x 550 x 600 mm	900 x 588 x 705 mm	900 x 588 x 705 mm
Peso neto/bruto	100 kg	137 kg	151 kg

Código Aire	HIES250RA	HIES400RA	HIES600RA
PVP	9.894 €	11.507 €	13.719 €
Código Agua	HIES250RW	HIES400RW	HIES600RW
PVP	10.096 €	11.741 €	14.000 €

	MERSLIDE 900 A	MERSLIDE 1500 A	MERSLIDE 2300 A
	MERSLIDE 900 W	MERSLIDE 1500 W	-
Tipo de cubito	Escamas	Escamas	Escamas
Producción/24h	900	1500	2300
Almacén	Modular	Modular	Modular
Potencia	4600 W	6000 W	7000 W
Dimensiones	1107 x 700 x 880 mm	1107 x 700 x 970 mm	1062 x 832 x 1423 mm
Peso neto/bruto	241 kg	306 kg	520 kg


Código Aire	HIES900RA	HIES1500RA	HIES2300RA
PVP	18.394 €	28.052 €	36.860 €
Código Agua	HIES900RW	HIES1500RW	-
PVP	18.769 €	28.624 €	-



MERSLIDE 600 A-W




MERSLIDE 2300 A



Sobrevitrinas y Backbars

SOBREVITRINAS TAPAS CRISTAL CURVO	20
SOBREVITRINAS TAPAS CRISTAL RECTO	22
SOBREVITRINAS SUSHI	24
BACKBARS	26



SOBREVITRINAS TAPAS CRISTAL CURVO

PRESTACIONES

- Exterior y fondo interior enbutido en acero inox AISI-304 18/10.
- Cristal templado y securizado dotado de iluminación LED.
- Puertas transparentes correderas.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Patas reguladoras de altura.
- Ajuste de temperatura y desescarche por control electrónico digital.

TAPAS CUBETA: preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)

TAPAS PLANA: Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)




TAPAS CURVA 6 CUBETAS

FICHA TÉCNICA

	TAPAS CURVA 4 CUBETAS	TAPAS CURVA 6 CUBETAS	TAPAS CURVA 8 CUBETAS	TAPAS CURVA 4 PLANA	TAPAS CURVA 6 PLANA	TAPAS CURVA 8 PLANA
Dimensiones	1050 x 410 x 255 mm	1400 x 410 x 255 mm	1755 x 410 x 255 mm	1050 x 410 x 255 mm	1400 x 410 x 255 mm	1755 x 410 x 255 mm
Potencia	160 W	160 W	160 W	160 W	160 W	160 W
Temperatura	+4°C+8°C	+4°C+8°C	+4°C+8°C	+4°C+8°C	+4°C+8°C	+4°C+8°C
Tensión	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Peso	33 kg	40 kg	48 kg	33 kg	40 kg	48 kg
Código	HOTA4CUCC	HOTA6CUCC	HOTA8CUCC	HOTA4PLCC	HOTA6PLCC	HOTA8PLCC
PVP	1.260 €	1.415 €	1.554 €	1.180 €	1.280 €	1.385 €
Dotación	4 x GN1/3x40	6 x GN1/3x40	8 x GN1/3x40	-	-	-



TAPAS CURVA 6 PLANA



SOBREVITRINAS TAPAS CRISTAL RECTO

PRESTACIONES

- Exterior y fondo interior enbutido en acero inox AISI-304 18/10
- Cristal templado y securizado dotado de iluminación LED.
- Puertas transparentes correderas.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Patas reguladoras de altura
- Ajuste de temperatura y desescarche por control electrónico digital

TAPAS CUBETA: preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)


TAPAS PLANA: Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)




TAPAS RECTA 8 CUBETAS

FICHA TÉCNICA

	TAPAS RECTA 4 CUBETAS	TAPAS RECTA 6 CUBETAS	TAPAS RECTA 8 CUBETAS	TAPAS RECTA 4 PLANA	TAPAS RECTA 6 PLANA	TAPAS RECTA 8 PLANA
Dimensiones	1050 x 410 x 315 mm	1400 x 410 x 315 mm	1755 x 410 x 315 mm	1050 x 410 x 315 mm	1400 x 410 x 315 mm	1755 x 410 x 315 mm
Potencia	160 W	190 W	210 W	160 W	190 W	210 W
Temperatura	0°C+5°C	0°C+5°C	0°C+5°C	0°C+5°C	0°C+5°C	0°C+5°C
Tensión	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Peso	35 kg	42 kg	50 kg	34 kg	41 kg	49 kg
Código	HOTA4CUCR	HOTA6CUCR	HOTA8CUCR	HOTA4PLCR	HOTA6PLCR	HOTA8PLCR
PVP	1.857 €	1.984 €	2.204 €	1.663 €	1.837 €	2.057 €
Dotación	4 x GN1/3x40	6 x GN1/3x40	8 x GN1/3x40	-	-	-

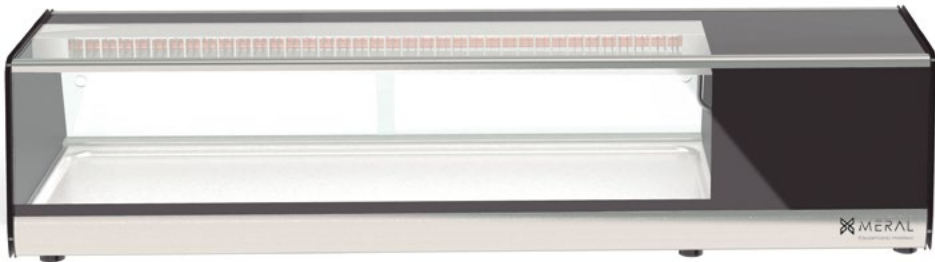

TAPAS RECTA 6 PLANA



SOBREVITRINAS SUSHI

PRESTACIONES


- Exterior y fondo interior enbutido en acero inox AISI-304 18/10.
- Cristal templado y securizado dotado de iluminación LED.
- Puertas transparentes correderas.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Patas reguladoras de altura.
- Ajuste de temperatura y desescarche por control electrónico digital.

TAPAS CUBETA: preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas).


TAPAS PLANA: Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos).

FICHA TÉCNICA

	SUSHI CURVA 4 CUBETAS	SUSHI CURVA 6 CUBETAS	SUSHI CURVA 8 CUBETAS	SUSHI CURVA 4 PLANA	SUSHI CURVA 6 PLANA	SUSHI CURVA 8 PLANA
Dimensiones CURVA	1050 x 410 x 255 mm	1400 x 410 x 255 mm	1755 x 410 x 255 mm	1050 x 410x 255 mm	1400 x 410 x 255 mm	1755 x 410 x 255 mm
Dimensiones RECTA	1050 x 410 x 315 mm	1400 x 410 x 315 mm	1755 x 410 x 315 mm	1050 x 410 x 315 mm	1400 x 410 x 315 mm	1755 x 410 x 315 mm
Potencia	160 W	190 W	210 W	160 W	190 W	210 W
Temperatura	0°C+5°C	0°C+5°C	0°C+5°C	0°C+5°C	0°C+5°C	0°C+5°C
Tensión	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Peso	35 kg	42 kg	50 kg	34 kg	41 kg	49 kg
Código modelo CURVA	HOSH4CUCC	HOSH6CUCC	HOSH8CUCC	HOSH4PLCC	HOSH6PLCC	HOSH8PLCC
PVP	1.583 €	1.656 €	1.924 €	1.500 €	1.629 €	1.770 €
Dotación	4 x GN1/3x40	6 x GN1/3x40	8 x GN1/3x40	-	-	-

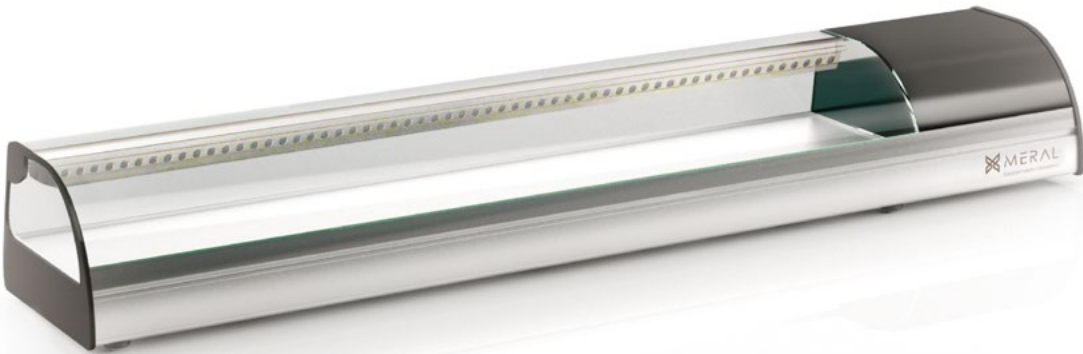

SUSHI CURVA PLANA



BACKBARS

PRESTACIONES

- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Exterior en acero plastificado negro. Interior en acero plastificado gris.
- Doble cristal sobre marco.
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura.
- Compresor hermético alto par de arranque.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Control digital de temperatura y desescarches, eficientes en la gestión del consumo de energía.
- Iluminación interior LED.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Temperatura de trabajo +4°C +8°C a 32°C 65% H.R. ambiente.
- Cerradura de serie para los modelos con puertas pivotantes.

FICHA TÉCNICA

A T G C	MERBACK 1 P PIVOTANTE	MERBACK 2P PIVOTANTES	MERBACK 3P PIVOTANTES	MERBACK 2P CORREDERAS	MERBACK 2P XL CORREDERAS
Medidas (AxFxH)	620 x 520 x 850 mm	925 x 520 x 850 mm	1375 x 520 x 850 mm	925 x 520 x 850 mm	1375 x 520 x 850 mm
Capacidad (litros)	130	200	305	200	305
Capacidad (latas 33 cl.)	150	225	320	225	320
Rango de temperatura	+4 / +8 °C	+4 / +8 °C	+4 / +8 °C	+4 / +8 °C	+4 / +8 °C
Potencia frigorífica	205 W	418 W	418 W	418 W	418 W
Consumo	176 W	260 W	287 W	260 W	287 W
Voltaje	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
Refrigerante	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Código	SSBBPV1P	SSBBPV2P	SSBBPV3P	SSBBRR2P	SSBBRR2PL
PVP	1.041 €	1.379 €	1.679 €	1.393 €	1.788 €
Dotación	2 estantes	2 estantes	2 estantes	2 estantes	2 estantes



MERBACK 1 P PIVOTANTE



MERBACK 2P CORREDERAS



MERBACK 3 P PIVOTANTES



Armarios expositores

1 PUERTA DE CRISTAL

30



ARMARIOS 1 PUERTA DE CRISTAL

PRESTACIONES

- Exterior e interior en acero plastificado blanco.
- Iluminación interior LED.
- Control digital de temperatura y desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m.

MODELOS POSITIVOS:

- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Estantes de varilla de acero plastificado, regulables en altura.
- Compresor hermético alto par de arranque.
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio.
- Evaporación automática del agua de desescarche.

MODELOS NEGATIVOS:

- Ideales para la conservación de producto congelado.
- 6 estantes fijos (evaporadores) que reparten el frío de manera homogénea en todo el equipo.
- Evaporación estática.
- Cerradura de serie.

FICHA TÉCNICA

	MERMINI TN	MERSLIM TN	MERSLIM BT	MERBIG TN	MERBIG BT
Medidas (AxFxH)	520 x 560 x 945 mm	370 x 435 x 1760 mm	440 x 495 x 1800 mm	620 x 640 x 1880 mm	620 x 640 x 1800 mm
Capacidad (litros brutos)	116 litros	141 litros	200 litros	390 litros	390 litros
Capacidad (latas 33 cl.)	108	132	-	399	-
Rango de temperatura	0 / +7 °c	0 / +7 °c	-18 / -16 °c	-2 / +8 °c	-18 / -16 °c
Potencia frigorífica	156 W	165 W	231 W	236 W	231 W
Consumo	113 W	162 W	231 W	189 W	233 W
Evaporador	Ventilado	Ventilado	Estático	Ventilado	Estático
Unidad condensadora	Ventilada	Ventilada	Estática	Estática	Estática
Voltaje	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
Refrigerante	R-600a	R-600a	R-290	R-600a	R-290
Código	AEIPMITN	AEIPSLTN	AEIPSLBT	AEIPBGTN	AEIPBGBT
PVP	1.053 €	1.059 €	1.785 €	1.373 €	1.972 €
Dotación	2 estantes	4 estantes	6 estantes	4 estantes	6 estantes



MERMINI TN



MERSLIM TN




MERSLIM BT



MERBIG TN




MERBIG BT



Armarios de servicio y abatidores

INOX - INTERIOR ABS	34
INTERIOR ABS	36
INOX SNACK	38
INOX GN 2/1	40
ABATIDORES	42



INOX - INTERIOR ABS

PRESTACIONES ARMARIOS 400 O 600 LITROS

- Armarios de refrigeración y congelación, de 400 o 600 litros con exterior en acero inoxidable e interior termoformado, puerta reversible y cerradura de serie.
- Maneta integrada en puerta para una mayor durabilidad.
- Termostato digital e interruptor principal independiente retroiluminado (color blanco).
- Aislamiento de 70 mm por cada lado.
- Incluyen 2 pies regulables en altura y 2 ruedas para su fácil manejo.
- Eficiencia energética C.

MODELOS DE CONSERVACIÓN

- Sistema de evaporador de placa con refrigeración asistida por ventilador.
- Desescarche automático del ciclo del compresor.
- En dotación: 4 estantes extraíbles + 1 estante inferior para los modelos de 400 litros.
- 4 estantes GN 2/1 extraíbles para los modelos de 600 litros.

MODELOS DE CONGELACIÓN

- Evaporación estática mediante 7 estantes fijos z+ 1 estante inferior.
- Modelo de 600 litros - incluye 13 cestas interiores extraíbles (12 cestas superiores + 1 cesta inferior).

FICHA TÉCNICA

A T G	ARMARIOS SERVICIO INOX 400 LITROS		ARMARIOS SERVICIO INOX 600 LITROS	
	MERARM 400 INOX TN	MERARM 400 INOX BT	MERARM 600 INOX TN	MERARM 600 INOX BT CON CESTAS
Medidas (AxFxH)	600 x 625 x 1863 mm	600 x 625 x 1863 mm	775 x 760 x 1863 mm	775 x 760 x 1863 mm
Capacidad	400 l.	400 l.	600 l.	600 l.
Rango de temperatura	0°C / +10°C	-22 °C /-15°C	0°C / +10°C	-22 °C /-15°C
Potencia nominal	155 W	200 W	180 W	260 W
Consumo día	1.106 kWh/24h	2.996 kWh/24h	1.629 kWh/24h	3.364 kWh/24h
Nivel sonoro	54 dB(A)	64 dB(A)	58 dB(A)	68 dB(A)
Clase climática	4	4	4	4
Voltaje	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Refrigerante	R-600a	R-290	R-600a	R-290
Peso neto	68 kg	65 kg	87 kg	84 Kg
Código	ASRWTN400IX	ASRWBT400IX	ASRWTN600IX	ASRWBT600IX
PVP	1.400 €	1.500 €	1.725 €	1.900 €
Dotación	4 estantes regulables	7 estantes fijos	4 estantes regulables	7 estantes fijos + 13 cestas



MERARM 400 INOX



MERARM 600 INOX

DOTACIÓN


- Cestas para modelo MERARM 600 INOX BT



x12



x1



INTERIOR ABS

PRESTACIONES

- Modelo SNACK Blanco: exterior en acero plastificado blanco, interior plastificado.
- Modelo SNACK Inox: exterior en acero inox, interior plastificado.
- Modelos GN 2/1 Blanco: exterior e interior en acero plastificado blanco.
- Modelos GN 2/1 Inox: exterior en acero satinado, excepto el respaldo.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador con sistema de tiro forzado y recubrimiento anticorrosión
- Paro de ventiladores al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y desescarches, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.

¿Los quieres con puerta de cristal? Consulta con tu distribuidor.

FICHA TÉCNICA

	MERABS SNACK BLANCO	MERABS SNACK INOX	MERABS GN2/1 TN BLANCO	MERABS GN2/1 TN INOX	MERABS GN2/1 BT BLANCO	MERABS GN2/1 BT INOX
Medidas (AxFxH mm)	620 x 640 x 1880	620 x 640 x 1880	755 x 720 x 2050	755 x 720 x 2050	755 x 720 x 2050	755 x 720 x 2050
Capacidad	390 litros	390 litros	607 litros	607 litros	607 litros	607 litros
Nivel máximo de estantes	22	22	18	18	18	18
Rango de temperatura	-2 °C / +8°C	-2 °C / +8°C	-2 °C / +8°C	-2 °C / +8°C	-20 °C / -15°C	-20 °C / -15°C
Potencia frigorífica	236 W	236 W	418 W	418 W	606 W	606 W
Consumo nominal	189 W	189 W	196 W	196 W	491 W	491 W
Clase climática	4	4	5	5	4	4
Voltaje	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Refrigerante	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Código	ASABSKTNBL	ASABSKTNIX	ASAB21TNBL	ASAB21TNIX	ASAB21BTBL	ASAB21BTIX
PVP	1.442 €	1.960 €	2.018 €	2.239 €	2.768 €	2.985 €
Dotación	4 estantes	4 estantes	3 estantes	3 estantes	3 estantes	3 estantes




MERABS GN2/1 TN INOX



MERABS SNACK INOX



MERABS GN2/1 TN BLANCO



INOX SNACK

PRESTACIONES

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura..
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador con sistema de tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro de ventiladores al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y desescarches, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.

¿Los quieres con puerta de cristal? Consulta con tu distribuidor.

FICHA TÉCNICA


	A 1 G D	A 1 G E	A 1 G D	A 1 G E
	MERINOX SNACK 1P TN	MERINOX SNACK 1P BT	MERINOX SNACK 2P TN	MERINOX SNACK 2P BT
Medidas (AxFxH)	660 x 735 x 2160 mm	660 x 735 x 2160 mm	1350 x 735 x 2160 mm	1350 x 735 x 2160 mm
Capacidad	505 litros	505 litros	1201 litros	1201 litros
Rango de temperatura	-2 °C / +8°C	-20°C / -15°C	-2 °C / +8°C	-20°C / -15°C
Potencia frigorífica	502 W	606 W	845 W	907 W
Consumo nominal	243 W	553 W	373 W	952 W
Clase climática	5	4	5	4
Voltaje	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290
Código	ASIXSKIPTN	ASIXSKI1PBT	ASIXSK2PTN	ASIXSK2PBT
PVP	2.183 €	2.673 €	2.952 €	3.729 €
Dotación	3 estantes	3 estantes	6 estantes	6 estantes



MERINOX SNACK 1P TN



MERINOX SNACK 2P TN



INOX GN 2/1

PRESTACIONES

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Estantes interiores GN 2/1, de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro de ventiladores al abrir la puerta.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y desescarche, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal.

FICHA TÉCNICA

	MERINOX GN 2/1 1P TN	MERINOX GN 2/1 1P BT	MERINOX GN 2/1 2P TN	MERINOX GN 2/1 2P BT
Medidas (AxFxH)	620 x 850 x 2130 mm	620 x 850 x 2130 mm	1350 x 850 x 2130 mm	1350 x 850 x 2130 mm
Capacidad	645 litros	645 litros	1404 litros	1282 litros
Nivel máximo de estantes	22	22	22	22
Rango de temperatura	-2 °C / +8°C	-20°C / -15°C	-2 °C / +8°C	-20°C / -15°C
Potencia frigorífica	502 W	606 W	845 W	907 W
Consumo nominal	243 W	553 W	373 W	883 W
Clase climática	5	5	5	4
Voltaje	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290
Código	ASIX211PTN	ASIX211PBT	ASIX212PTN	ASIX212PBT
PVP	2.271 €	2.881 €	3.205 €	4.002 €
Dotación	3 estantes	3 estantes	6 estantes	6 estantes




MERINOX GN 21 2P TN



MERINOX GN 21 1P TN

¿Los quieres con puerta de cristal?
Consulta con tu distribuidor.



ABATIDORES

PRESTACIONES

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304.
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Encimera de acero inox AISI-304.
- MERABAT 3 capacidad GN 1/1 (cubetas no incluidas).
- MERABAT 5 y MERABAT 7: Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas).
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporado con sistema de tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Válvula de expansión.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³.
- Panel de control digital con pantalla táctil, IP65.
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Sonda de pincho desmontable, incluida.
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura.
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft".
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento.
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo.
- Desescarche al inicio de ciclo, optimizado por temperatura.
- Eficiente gestión del consumo de energía.

FICHA TÉCNICA

	MERABAT 3	MERABAT 5	MERABAT 7
Medidas (AxFxH)	715 x 700 x 520 mm	800 x 800 x 900 mm	800 x 800 x 1240 mm
Aislamiento	45 mm	60 mm	60 mm
Capacidad	3 x GN 1/1 H40	5 x (GN 1/1 H40) o 4 x (60x40)	7 x (GN 1/1 H40) o 7 x (60x40)
Volumen	42 litros	85 litros	118 litros
Ciclo sonda	Si	Si	Si
Ciclo tiempo	Si	Si	Si
Duración +90 / + 3 °C	120 min.	120 min.	120 min.
Duración +90 / - 18 °C	270 min.	270 min.	270 min.
Voltaje	1N 230V 50 Hz	1N 230V 50 Hz	1N 230V 50 Hz
Potencia frigorífica	694 W	907 W	1309 W
Potencia	1100 W	990 W	1150 W
Producción + 90 / + 3 °C	10 kg	23 kg	30 kg
Producción + 90 / - 18 °C	6,8 kg	14 kg	20 kg
Clase Climática	5	5	5
Refrigerante	R-290	R-290	R-290
Código	CCABAT3	CCABAT5	CCABAT7
PVP	3.133 €	4.108 €	5.097 €



MERABAT 3



MERABAT 7



Mesas frías

BOTELLEROS	46
SNACK	48
GASTRONORM	50

BOTELLEROS

PRESTACIONES

- Modelos MESBOT BLANCO: exterior en acero plastificado e interior en acero galvanizado.
- Modelos MESBOT INOX: Exterior en acero inox AISI304 18/10, excepto el respaldo. Interior en aluminio.
- Puertas inox deslizantes sobre bastidor.
- Encimera de acero inox AISI304 18/10.
- Separadores interiores de alambre en acero plastificado.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporador estático.
- Control de temperatura.
- Interruptor general ON OFF luminoso.
- Temperatura de trabajo K1 (0+7°C), clase climatica CC2 (32°C 65%H.R.), según EN16902.

¿Los quieres con termostato digital? *Consulta con tu distribuidor.*

	MESBOT 100 BLANCO	MESBOT 150 BLANCO	MESBOT 200 BLANCO
Medidas (AxFxH)	1020 x 545 x 840 mm	1510 x 545 x 840 mm	2010 x 545 x 840 mm
Volumen bruto	184 litros	290 litros	389 litros
Puertas	2	3	4
Separadores interiores	1	2	3
Rango de temperatura	0 / +7°C	0 / +7°C	0 / +7°C
Potencia frigorífica	167 W	236 W	360 W
Consumo nominal	111 W	128 W	187 W
Clase climática	CC2	CC2	CC2
Voltaje	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz
Peso	52 kg	68 kg	84 kg
Refrigerante	R-600a	R-600a	R-600a
Código Analógico	MSBO100BL	MSBO150BL	MSBO200BL
PVP Analógico	673 €	904 €	1.049 €

	MESBOT 100 INOX	MESBOT 150 INOX	MESBOT 200 INOX	MESBOT 250 INOX
Medidas (AxFxH)	1010 x 550 x 850 mm	1500 x 550 x 850 mm	1990 x 550 x 850 mm	2480 x 550 x 850 mm
Volumen bruto	270 litros	420 litros	580 litros	720 litros
Puertas	2	3	4	5
Separadores interiores	1	2	3	4
Rango de temperatura	0 / +7°C	0 / +7°C	0 / +7°C	0 / +7°C
Potencia frigorífica	176 W	205 W	304 W	502 W
Consumo nominal	125 W	132 W	180 W	208 W
Clase climática	CC2	CC2	CC2	CC2
Voltaje	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz
Peso	61 kg	77 kg	96 kg	115 kg
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290
Código Analógico	MSBO100IX	MSBO150IX	MSBO200IX	MSBO250IX
PVP Analógico	1.052 €	1.260 €	1.488 €	1.837 €
Código Digital	MSBO100IXDG	MSBO150IXDG	MSBO200IXDG	MSBO250IXDG
PVP Digital	1.202 €	1.544 €	1.778 €	2.167 €



MESBOT 150 BLANCO



MESBOT 200 INOX con termostato digital

SNACK

PRESTACIONES

- Exterior e interior en acero AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y desescarches, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.

¿Las quieres con puertas de cristal o cajones? Consulta con tu distribuidor.

FICHA TÉCNICA

	A1GB	A1GB	A1GC	A1GE	A1GE
	MESNACK 150 TN	MESNACK 200 TN	MESNACK 250 TN	MESNACK 150 BT	MESNACK 200 BT
Medidas (AxFxH)	1495 x 600 x 850 mm	2020 x 600 x 850 mm	2545 x 600 x 850 mm	1495 x 600 x 850 mm	2020 x 600 x 850 mm
Capacidad	245 litros	380 litros	516 litros	245 litros	380 litros
Rango de temperatura	-2 / +8 °C	-2 / +8 °C	-2 / +8 °C	-20 / -15 °C	-20 / -15 °C
Nº de puertas	2	3	4	2	3
Potencia frigorífica	502 W	502 W	845 W	606 W	606 W
Consumo nominal	235 W	238 W	379 W	535 W	556 W
Clase climática	5	5	5	5	4
Voltaje	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz
Peso	52 kg	68 kg	84 kg	61 kg	77 kg
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Código	MSSK150TN	MSSK200TN	MSSK250TN	MSSK150BT	MSSK200BT
PVP	1.986 €	2.309 €	2.742 €	2.411 €	2.813 €
Dotación	ESTANTES				
	2	3	4	2	3



MESNACK 200 TN



MESNACK 200 TN (puertas cristal opcionales)

GASTRONORM

PRESTACIONES

- Exterior e interior en acero AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura.)
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura sobre guías inox.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y desescarches, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.

¿Las quieres con puerta de cristal o con cajones? Consulta con tu distribuidor.

FICHA TÉCNICA

	A ↑ G B	A ↑ G B	A ↑ G C	A ↑ G E	A ↑ G D
	MESGASTRO 135 TN	MESGASTRO 180 TN	MESGASTRO 225 TN	MESGASTRO 135 BT	MESGASTRO 180 BT
Medidas (AxFxH)	1345 x 700 x 850 mm	1795 x 700 x 850 mm	2245 x 700 x 850 mm	1345 x 700 x 850 mm	1795 x 700 x 850 mm
Capacidad	255 litros	399 litros	543 litros	255 litros	399 litros
Rango de temperatura	-2 / +8 °C	-2 / +8 °C	-2 / +8 °C	-20 / -15 °C	-20 / -15 °C
Nº de puertas	2	3	4	2	3
Potencia frigorífica	502 W	502 W	845 W	606 W	606 W
Consumo nominal	235 W	238 W	379 W	535 W	556 W
Clase climática	5	5	5	5	4
Voltaje	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Código	MSGN135TN	MSGN180TN	MSGN225TN	MSGN135BT	MSGN180BT
PVP	2.118 €	2.480 €	2.942 €	2.773 €	3.205 €
Dotación	ESTANTES GN 1/1				
	2	3	4	2	3



MESGASTRO 180



MESGASTRO 180 (puertas cristal opcionales)



Arcones e Islas de Congelados

ARCONES CONGELADOS TAPA OPACA ABATIBLE	54
ARCONES CONGELADOS TAPA OPACA ABATIBLE BITEMPERATURA	56
ARCONES CONGELADOS TAPA OPACA ABATIBLE ULTRACONGELACIÓN	58
ARCONES CONGELADOS TAPA CORREDERA OPACA	60
ARCONES CONGELADOS TAPA CORREDERA CRISTAL	62
ARCONES CONGELADOS TAPA CORREDERA CRISTAL CURVO	64
ISLAS DE CONGELACIÓN	66



ARCONES CONGELADOS

TAPA OPACA ABATIBLE

PRESTACIONES

- Arcones para conservación de congelados con puerta abatible ciega.
- Acabado exterior color blanco, con aislamiento de poliuretano inyectado sin CFC 50 mm (SIF570: 60 mm)
- Cuba interior en aluminio con esquinas redondeadas
- Descongelación manual con sistema de drenaje de agua
- Termómetro y termostato digital.
- Cierre de puerta con llave.
- 4 rodillos para un fácil desplazamiento.

CHEV: Cuba de aluminio / Aislamiento poliuretano inyectado de 65 mm / Puerta en blanco o acero inox.

SIF700: Cuba de chapa blanca plastificada / Aislamiento poliuretano inyectado de 60 mm.

	CH110	HC170	HC240	HC320	HC370	HC460
Medidas exteriores	550x650x850 mm	580x620x840 mm	930x660x860 mm	990x660x860 mm	1170x660x860 mm	1400x660x860 mm
Medidas interiores	470x433x532 mm	480x476x715 mm	726x476x715 mm	886x476x715 mm	1066x476x715 mm	1296x476x715 mm
Litros	102 l.	126 l.	209 l.	264 l.	324 l.	402 l.
Rango de temperatura	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C
Capacidad de cestas (no incluidas)	1	2	3	3	4	5
Refrigeración	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Clase climática	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)
Gas refrigerante	R-600A	R-600A	R-600A	R-600A	R-600A	R-600A
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	90 kw (0,529 kWh/24h)	133 kw (1,001 kWh/24h)	146 kw (1,104 kWh/24h)	167 kw (1,248 kWh/24h)	199 kw (1,403 kWh/24h)	231 kw (2,336 kWh/24h)
Peso	24 kg	29 kg	34 kg	36 kg	41 kg	46 kg
Código	ACTCA102	ACTCA126	ACTCA209	ACTCA264	ACTAC324	ACTCA402
PVP	485 €	535 €	650 €	705 €	765 €	855 €



CH110



CH 900 2P

HC460

	HC570	CHEV	CHEV P INOX	SIF 700	CH 650	CH 900 2P
Medidas exteriores	1600x660x860 mm	1700x690x860 mm	1700x690x860 mm	1570x751x1027 mm	1700x720x960 mm	2000x780x960 mm
Medidas interiores	1479x459x705mm	1572x562x590 mm (Escalón motor 300x250mm)	1572x562x590 mm (Escalón motor 300x250mm)	1572x562x590 mm (Escalón motor 300x250mm)	1565x585x770 mm	1465x643x774 mm / 400x643x446 mm
Litros	439 l.	472 L	472 L	664 L	597 L	800 L
Rango de temperatura	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-22°C/-18°C	-22°C/-18°C
Capacidad de cestas (no incluidas)	6	4	6	6	2	-
Refrigeración	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Clase climática	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	SN (10°C/32°C)	SN (10°C/32°C)
Gas refrigerante	R-600A	R-600A	R-600A	R-600A	R290	R290
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	243 kw (2,628 kWh/24h)	210 W / 1,282 kWh/24h	210 W / 1,282 kWh/24h	260 W / 3,639 kWh/24h	260 W	290 W
Peso	64 kg	58 kg	60 kg	96 kg	107 kg	129 kg
Código	ACTCA439	ACTCA664	ACTCAIX664	ACTCA472	ACTCA597	ACTC9002P
PVP	965 €	1.100 €	1.265 €	1.650 €	1.990 €	2.600 €

	CESTA PARA CH	CESTA PARA HC	CESTA PARA SIF	CESTA PARA CHEV	CESTA PARA CH650
Medidas	230x464x210	240x430x290mm	240x430x290 mm	230x464x210 mm	270x547x255mm
Código	ACACCESTACH	ACACCESTAHc	ACACCESTASIF	ACACCESTACHEV	ACACCESTACH650
PVP	30 €	30 €	36 €	36 €	58 €



ARCONES CONGELADOS

TAPA OPACA ABATIBLE BITEMPERATURA

PRESTACIONES

- Arcones aptos tanto para conservación de congelados como para refrigeración, con puerta abatible ciega.
- Acabado exterior chapa blanca, con aislamiento de poliuretano inyectado de 65 mm sin CFC.
- Cuba interior en aluminio con esquinas redondeadas
- Descongelación manual con sistema de drenaje de agua
- Termómetro y termostato digital.
- Cierre de puerta con llave.
- 4 rodillos para un fácil desplazamiento.

FICHA TÉCNICA

	A F ↑ G	A F ↑ G	A F ↑ G
	DUAL 290	DUAL 370	DUAL 430
Medidas exteriores	1090x690x860 mm	1320x690x860 mm	1510x690x860 mm
Medidas interiores	962x472x702 mm	1192x472x702 mm	1382x472x702 mm
Litros	275 L	349 L	411 L
Rango de temperatura	-25°C/+5°C	-25°C/+5°C	-25°C/+5°C
Capacidad de cestas (1 cesta incluida)	4	5	6
Refrigeración	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática
Clase climática	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)
Gas refrigerante	R600A	R600A	R600A
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	130 W / 0,914 kWh/24h	130 W / 1,063 kWh/24h	210 W / 1,131 kWh/24h
Peso	44 kg	48 kg	53 kg
Código	ACTCA275DUAL	ACTCA349DUAL	ACTCA411DUAL
PVP	800 €	950€	1.050 €
Dotación	CESTA PARA DUAL 230x506x210mm		
Código	ACACCESTADL		
PVP	30 €		



DUAL 430



ARCONES CONGELADOS

TAPA OPACA ABATIBLE ULTRA CONGELACIÓN

PRESTACIONES

- Arcones especiales de ultracongelación (-45°, -60° o -80°) para conservación a temperatura estable de productos de heladería, pescado para sushi y productos de laboratorio.
- Interior y exterior en acero barnizado blanco.
 - Desescarche manual.
 - Aislamiento de alta densidad de 80 mm de espesor con pérdida de temperatura muy lenta en caso de avería.
 - Centralita electrónica programable.
 - Control preciso de temperatura.
 - Alarma de temperatura y fallo de sonda.
 - Cierre de la puerta con llave.
 - 4 ruedas pivotantes.
 - Modelo UL100 (- 80°C): doble compresor y bajada rápida de temperatura.

Rango de temperatura -45°C / -25°C

	ELVT 150	ELVT 200	ELVT 310	ELVT 410	ELVT 510
Medidas exteriores	720x695x885 mm	923x695x885 mm	1260x695x885 mm	1560x695x885 mm	1660x758x932 mm
Medidas interiores	560x440x635 mm *	760x440x635 mm *	1100x440x635 mm *	1400x440x635 mm *	1500x500x670 mm *
Litros	133 L	189 L	284 L	368 L	475 L
Rango de temperatura	-45°C/-25°C	-45°C/-25°C	-45°C/-25°C	-45°C/-25°C	-45°C/-25°C
Capacidad de cestas	3 (1 incluida)	3 (1 incluida)	9 (1 incluida)	11 (1 incluida)	11 (1 incluida)
Refrigeración	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Clase climática	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)
Gas refrigerante	R290A	R290A	R290A	R290A	R290A
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	300 W / 1,8 kWh/24h	420 W	400 W / 3,7 kWh/24h	400 W / 4,0 kWh/24h	550 W / 4,1 kWh/24h
Peso	55 kg	58 kg	76 kg	84 kg	105 kg
Código	ACTCA133ULCG	ACTCA189ULCG	ACTCA284ULCG	ACTCA368ULCG	ACTCA475ULCG
PVP	1.530 €	2.750 €	3.050 €	3.250 €	4.150 €

ELVT 510



Rango de temperatura -60°C y -80°C

VT 150	VT 200	VT 300	VT 390	VT 500	UL 100
725x698x885 mm	923x698x885 mm	1260x698x885 mm	1560x698x885 mm	1660x758x890 mm	550x650x850 mm
560x440x660 mm *	760x440x660 mm *	1100x440x660 mm *	1400x440x660 mm *	1500x500x695 mm *	430x393x512 mm *
133 L	189 L	284 L	368 L	495 L	99 L
-60°C/-40°C	-60°C/-40°C	-60°C/-40°C	-60°C/-40°C	-60°C/-40°C	-80°C/-40°C
3 (1 incluida)	5 (1 incluida)	12 (3 incluida)	15 (4 incluida)	15 (3 incluida)	1
Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)
NATURE-R	NATURE-R	NATURE-R	NATURE-R	NATURE-R	R290+R170
220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
410 W	410 W	400 W / 5,5 kWh/24h	400 W / 7,0 kWh/24h	500 W / 5,7 kWh/24h	400 W / 7,0 kWh/24h
56 kg	57 kg	76 kg	82 kg	107 kg	40 kg
ACTCA133UC60	ACTCA189UC60	ACTCA284UC60	ACTCA368UC60	ACTCA475UC60	ACTCA99UC80
4.375 €	5.000 €	5.260 €	5.550 €	7.000 €	2.025 €

Dotación	CESTA ELVT	CESTA PARA VT 150 A 390	CESTA PARA VT 500
	216x443x210 mm	216x403x200 mm	216x459x210 mm
Código	ACACCESTAEELVT	ACACCESTAVT13	ACACCESTAVT50
PVP	43 €	43 €	43 €



ARCONES CONGELADOS

TAPA CORREDERA OPACA

PRESTACIONES

- Arcones para conservación de congelados con puertas correderas ciegas, ideales para heladería.

MODELOS TOS

- Fondo exterior 670 cm.
- Exterior e interior en chapa blanca galvanizada y plastificada.
- Aislamiento poliuretano inyectado de 70mm sin CFC.
- Marco inyectado en color gris.
- Refrigeración estática.
- Control electrónico de la temperatura.
- Puertas correderas con cierre con llave.
- 4 Ruedas pivotantes.
- No admiten cestillos.

MODELOS CHC

- Fondo exterior 620mm (CHC525: 665mm).
- Exterior en chapa blanca zincada a doble cara.
- Interior en chapa blanca plastificada.
- Aislamiento poliuretano inyectado de 70mm sin CFC.
- Marco y detalles en ABS inyectado color gris.
- CHC 525: marco de aluminio anodizado.
- CHC 420: tapas con tiradores y perfiles azules.
- Refrigeración estática.
- Condensador libre de mantenimiento.
- Termómetro analógico.
- Termostato mecánico regulable.
- 4 ruedas pivotantes.
- No admiten cestillos.



TOS 300

FICHA TÉCNICA

	A↑G D	A↑G F	A↑G F	A↑G F
	TOS 220	TOS 300	TOS 400	TOS 500
Medidas exteriores	840x670x895mm	1063x670x895mm	1283x670x895mm	1503x670x895mm
Medidas interiores	700x527x725mm*	920x527x725mm*	1140x527x725mm*	1360x527x725mm*
Litros	222 L	304 L	387 L	470 L
Rango de temperatura	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C
Refrigeración	Estática	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática	Estática
Clase climática	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)
Gas refrigerante	R600A	R600A	R600A	R600A
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	115 W - 1,55 kWh/24h	135 W - 2,08 kWh/24h	190 W - 3,21 kWh/24h	190 W - 3,33 kWh/24h
Peso	48 kg	54 kg	57 kg	60 kg
Código	ACTCRR222OP	ACTCRR304OP	ACTCRR387OP	ACTCRR470OP
PVP	780 €	889 €	995 €	1.075 €

* Escalón motor. TOS: 300x250mm / CHC: 230x230mm

	A↑G G	A↑G G	A↑G G	A↑G G
	CHC 200	CHC 290	CHC 420	CHC 525
	620x620x910mm	1000x620x910mm	1260x620x910mm	1507x665x910mm
	495x495x680mm*	875x495x680mm*	1135x495x680mm*	1380x535x695mm*
	140 L	270 L	376 L	490 L
	-24°C/-18°C	-24°C/-18°C	-24°C/-18°C	-24°C/-18°C
	Estática	Estática	Estática	Estática
	Estática	Estática	Estática	Estática
	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)
	R290	R290	R290	R290
	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
	150 W	175 W	220 W	262 W
	42 kg	57 kg	64 kg	75 kg
	ACTCRR140OP	ACTCRR270OP	ACTCRR376OP	ACTCRR490OP
	860 €	950 €	1.080 €	1.265 €



ARCONES CONGELADOS

TAPA CORREDERA CRISTAL

PRESTACIONES

- Arcones para la conservación de congelados ideales para productos de heladería.
- Puertas correderas de cristal templado y aislamiento poliuretano inyectado de 70mm sin CFC.
- 4 ruedas pivotantes de serie para todos los modelos.

MODELOS TVS

- Exterior e interior en chapa blanca galvanizada y plastificada.
- Marco inyectado en color gris.
- Control electrónico de la temperatura.
- Cierre con llave.

MODELOS CHV

- Exterior en chapa blanca zincada a doble cara e interior en chapa blanca plastificada.
- Marco y detalles en ABS inyectado color gris.
- CHC 525: marco de aluminio anodizado.
- CHC 420: tapas con tiradores y perfiles azules
- Condensador libre de mantenimiento
- Termómetro analógico.
- Termostato mecánico regulable.

	A F	A F	A F	A F
	TVS 220	TVS 300	TVS 400	TVS 500
Medidas exteriores	843x670x895mm	1063x670x895mm	1283x670x895mm	1503x670x895mm
Medidas interiores	700x527x725mm*	920x527x725mm*	1140x527x725mm*	1360x527x725mm*
Litros	222 L	304 L	387 L	470 L
Rango de temperatura	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C
Refrigeración	Estática	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática	Estática
Clase climática	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)
Gas refrigerante	R600A	R600A	R600A	R600A
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	115 W 1,55 kWh/24h	135 W 2,08 kWh/24h	190 W 3,21 kWh/24h	190 W 3,33 kWh/24h
Peso	48 kg	54 kg	57 kg	60 kg
Código	ACTCRR222G	ACTCRR304G	ACTCRR387G	ACTCRR470G
PVP	845 €	990 €	1.105 €	1.190 €

* Escalón motor. TVS: 300x250mm / CHV: 230x230mm



TVS 300

	A G	A G	A G	A G
	CHV 200	CHV 290	CHV 420	CHV 525
	620x620x910mm	1000x620x910mm	1260x620x910mm	1507x665x910mm
	495x495x680mm*	875x495x680mm*	1135x495x680mm*	1380x535x695mm*
	140 L	270 L	376 L	490 L
	-23°C/-18°C	-23°C/-18°C	-23°C/-18°C	-23°C/-18°C
	Estática	Estática	Estática	Estática
	Estática	Estática	Estática	Estática
	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)
	R290	R290	R290	R290
	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
	150 W	175 W	220 W	262 W
	41 kg	56 kg	63 kg	71 kg
	ACTCRR140G	ACTCRR270G	ACTCRR376G	ACTCRR490G
	995 €	1.100 €	1.240 €	1.460 €

Dotación	CESTA PARA TVS (2 separadores móviles y ajustables)	CESTA CHV
	220x555x285mm	230x525x230mm
Código	ACACCESTATVS	ACACCESTACHV
PVP	37 €	37 €



ARCONES CONGELADOS

TAPA CORREDERA CRISTAL CURVO

PRESTACIONES

- Arcones para la conservación de congelados ideales para productos de heladería.
- Puertas inclinadas correderas de cristal curvo templado.
- Exterior e interior en chapa galvanizada y cuba plastificada blanca. Aislamiento poliuretano inyectado de 70mm sin CFC.
- Marco inyectado en color gris.
- Control electrónico de la temperatura.
- Cierre con llave y 4 ruedas pivotantes.
- Posibilidad de solicitar todos los modelos con luz led interior.

	A ↑ G D	A ↑ G F	A ↑ G F	A ↑ G F
	GTC 170	GTC 300	GTC 400	GTC 500
Medidas exteriores	701x678x910 mm	1071x678x910 mm	1291x678x910 mm	1511x678x910 mm
Medidas interiores	550x527x743 mm *	920x527x743 mm *	1140x527x743 mm *	1360x527x743 mm *
Litros	126 L	238 L	305 L	372 L
Capacidad de cestas (incluidas)	2	4	5	6
Rango de temperatura	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C
Refrigeración	Estática	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática	Estática
Clase climática	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)
Gas refrigerante	R600A	R600A	R600A	R600A
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	115 W 1,44 kWh/24h	135 W 2,08 kWh/24h	190 W 3,21 kWh/24h	190 W 3,33 kWh/24h
Peso	38 Kg	52 Kg	55 Kg	58 Kg
Código sin LED	ACTCRR126GC	ACTCRR238GC	ACTCRR305GC	ACTCRR372GC
Código con LED	ACTCRR126GCL	ACTCRR238GCL	ACTCRR305GCL	ACTCRR372GCL
PVP sin LED	845 €	990 €	1.120 €	1.250 €
PVP con LED	970 €	1.140 €	1.280 €	1.450 €

* Escalón motor: 300x250mm

Dotación	CESTA PARA GTC (Cesta con 2 separadores removibles y ajustables) 220x555x285mm
Código	ACACCESTAGTC
PVP	37 €



GTC-500



ISLAS DE CONGELACIÓN

PRESTACIONES

- Islas para la conservación de congelados con vista panorámica y doble servicio (acceso desde ambos lados).
- 2 puertas correderas de cristal templado plano (4 en IL2500).
- Exterior en chapa blanca zincada a doble cara. Interior en chapa galvanizada blanca. Aislamiento poliuretano inyectado 70 mm sin CFC.
- Marco en aluminio anodizado gris. Perfil perimetral paragolpes en ABS gris.
- Desescarche manual. Termostato digital.
- Luz LED interior. 4 ruedas (2 con freno).

FICHA TÉCNICA

	IL 1500	IL 2000	IL 2500
Medidas exteriores	1500x910x800 mm	2000x910x800 mm	2500x910x800 mm
Medidas interiores	1367x765x560 mm	1867x765x560 mm	2367x765x560 mm
Litros	500 L	720 L	930 L
Capacidad de cestas (incluidas)	4	6	7
Rango de temperatura	-22°C/-18°C	-22°C/-18°C	-22°C/-18°C
Refrigeración	Estática	Estática	Estática
Clase climática	3 L1 (25°C/60%HR)	3 L1 (25°C/60%HR)	3 L1 (25°C/60%HR)
Gas refrigerante	R290	R290	R290
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	230 W	370 W	380 W
Peso	100 kg	133 kg	171 kg
Código	ACIS1500	ACIS2000	ACIS2500
PVP	2.600 €	3.000 €	3.650 €

Dotación	4 CESTAS PARA IL1500	6 CESTAS PARA IL2000	7 CESTAS PARA IL2500
	265x755x200 mm	265x755x200 mm	265x755x200 mm
Código	ACACCESTAIS1500	ACACCESTAIS2000	ACACCESTAIS2500
PVP	227 €	340 €	400 €



IL 2500



Preparación

EXPRIMIDORES	70
BRAZOS TRITURADORES	72
CORTADORAS DE FIAMBRES POR CORREA	74
CORTADORAS DE FIAMBRES POR ENGRANAJE	76
PICADORAS DE CARNE	78
ENVASADORAS AL VACÍO	80
ASADORES DE POLLO	82

EXPRIMIDOR

PRESTACIONES

- Exprimidor de naranjas profesional ideal para bares, restaurantes, cafeterías y supermercados.
- Permite exprimir de 20 a 25 naranjas por minuto (tamaño de la naranja de 60 a 80 mm de diámetro).
- Frontal transparente para una total visibilidad del proceso.
- Alimentación de naranja manual.

FICHA TÉCNICA

	MERZUMO INOX
Medidas (AxFxAl)	44 x 33 x 78 cm
Alimentación de naranjas	Manual
Nº naranjas x minuto	20-25 Naranjas por minuto
Diámetro de la naranja	60-80 mm ø.
Potencia	200W – 220V/50HZ
Fusible	5A
Seguridad	Sensor mecánico de protección, fusible y TT.
Peso neto	38 kg
Código	PRZUPROSS
PVP	1.600 €



MERZUMO INOX

BRAZOS TRITURADORES

PRESTACIONES

Brazos trituradores ideales para la restauración gracias a su potencia, resistencia y durabilidad.

MODELO MERBATI 25:

- Dotación: mezclador de 30 cm en acero inoxidable AISI 304, con inmersión de 19 cm ideal para sopas, purés de verduras, salsas, masas, mayonesas, salsa de tomate, pesto, etc.
- Posibilidad de añadir, como accesorio, varillas de 35 cm con una inmersión hasta de 20 cm, fabricado de acero inoxidable AISI 304, ideal para cremas, nata, tortillas, soufflé, etc.

MODELO MERBATI 44 - MERBATI 45:

- Variador de la velocidad para obtener diferentes productos según el tipo de herramienta que se utiliza: sopas, purés de verduras, salsas, masas, mayonesas, salsa de tomate, pesto, etc.
- En dotación para MERBATI 44: brazo triturador de 40 cm, con inmersión máxima de 29 cm, fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- En dotación para MERBATI 45: brazo triturador de 50 cm, con inmersión máxima de 39 cm, fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Posibilidad de añadir, como accesorio, brazo triturador de 60 cm, con inmersión máxima de 49 cm, fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Posibilidad de añadir, como accesorio, varillas de 35 cm con una inmersión hasta de 20 cm, fabricado de acero inoxidable AISI 304, ideal para cremas, nata, tortillas, soufflé, etc.

FICHA TÉCNICA

	MERBATI 25 con brazo de 30 cm	MERBATI 44 con brazo de 40 cm	MERBATI 45 con brazo de 50 cm
Incluye	Motor + brazo triturador de 30 cm	Motor + brazo triturador de 40 cm	Motor + brazo triturador de 50 cm
Dimensiones	13,5 x 10 x 60 (h) cm	15,5 x 12 x 74(h) cm	15,5 x 12 x 75 (h) cm
Potencia	0,25 kW	0,4 kW	0,4 kW
Velocidad	Fija	Variable	Variable
Tensión	230V/1N/50-60Hz	230V/1N/50-60Hz	230V/1N/50-60Hz
R.P.M	13000 rpm	De 2.500 a 11.000 rpm	De 2.500 a 11.000 rpm
Capacidad máxima recipiente	30 L	60 L	60 L
Profundidad máxima de trabajo	15 cm	29 cm	39 cm
Longitud brazo triturador	30 cm	40 cm	50 cm
Peso total	2,2 kg	5,9 kg	6,1 kg
Código	PPBR25MOBR	PPBR44MOBR	PPBR45MOBR
PVP	335 €	502 €	507 €



MERBATI 44

Accesorios	BRAZO 30 CM	BRAZO 40 CM	BRAZO 50 CM	BRAZO 60 CM	VARILLAS
					
Longitud del accesorio	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	35 cm
Dimensiones MERBATI 40 con accesorio	-	15,5 x 12 x 74(h) cm	-	-	15,5 x 12 x 71 (h) cm
RPM MERBATI 40 con accesorio	De 2.500 a 11.000 rpm	De 2.500 a 11.000 rpm	De 2.500 a 11.000 rpm	De 2.500 a 11.000 rpm	De 250 a 1.500 rpm
Profundidad máxima de trabajo	19 cm	29 cm	39 cm	49 cm	20 cm
Peso del accesorio	1,2 kg	1,4 kg	1,6 kg	1,8 kg	1 kg
Peso MERBATI 40 con accesorio	5,7 kg	5,9 kg	6,1 kg	6,3 kg	5,5 kg
Código	PPBR30BR	PPBR40BR	PPBR50BR	PPBR60BR	PPBR40VA
PVP	220 €	225 €	230 €	265 €	240 €



CORTADORAS DE FIAMBRES POR CORREA

PRESTACIONES

- Cortadora inclinada ideal para la restauración.
- Transmisión por correa Poly-v y tensor de correa automático, deslizamiento del carro mediante cojinetes auto lubricantes de bolas, fabricadas en fundición de aluminio pulido anodizado
- Afilador de precisión integrado, cuchilla cóncava forjada, protector incorporado en el carro y patas antideslizantes.
- Selección de corte regulable mediante empuñadura graduada de 0 a 15 mm de grosor.
- Todo ello hace de esta, una máquina eficiente y segura para evitar lesiones del personal.

FICHA TÉCNICA

	MERCORT 220	MERCORT 250	MERCORT 275	MERCORT 300	MERCORT 350
Transmisión	Por correa	Por correa	Por correa	Por correa	Por correa
Dimensiones máquina	360x530x370 mm	420x550x360 mm	430x640x500 mm	470x650x500 mm	500x700x500 mm
Diámetro de cuchilla	220 mm	250 mm	275 mm	300 mm	350 mm
Dimensiones plato	180x180 mm	225x225 mm	265x240mm	265x260 mm	265x260 mm
Capacidad de corte (cm)	185x150 mm	245x170 mm	260x190 mm	245x220 mm	295x275 mm
Ajuste del espesor corte	0-13 mm	0-13 mm	0-15 mm	0-15 mm	0-15 mm
Potencia del motor	0,16 kw	0,16 kw	0,17 kw	0,19 kw	0,20 kw
Peso neto	11,8 kg	15 kg	19 kg	19,5 kg	26 kg
Código	PRCTCO220	PRCTCO250	PRCTCO275	PRCTCO300	PRCTCO350
PVP	640 €	930 €	1.100 €	1.185€	2.115 €

	MERCORT 250 PLUS	MERCORT 300 PLUS	MERCORT 350 PLUS	MERCORT 370 PLUS
Transmisión	Por correa	Por correa	Por correa	Por correa
Diámetro de cuchilla	250 mm	300 mm	350 mm	370 mm
Ajuste del espesor corte	De 0 a 15 mm	De 0 a 15 mm	De 0 a 15 mm	De 0 a 15 mm
Capacidad de corte	□ 160x160 ○ 170 □ 220x145	□ 185x185 ○ 195 □ 240x185	□ 245x245 ○ 245 □ 280x200	□ 250x250 ○ 255 □ 280x215
Potencia del motor	0,15 kw	0,25 kw	0,37 kw	0,37 kw
Peso	22 kg	30 kg	38 kg	40 kg
Código	PRCT2CO250	PRCT2CO300	PRCT2CO350	PRCT2CO370
PVP	1.350 €	1.999 €	2.325 €	2.450 €



MERCORT



MERCORT PLUS

CORTADORAS DE FIAMBRES POR ENGRANAJE

PRESTACIONES

- Cortadora inclinada con transmisión por engranaje y deslizamiento del carro mediante rodamientos de bolas, fabricadas en fundición de aluminio pulido anodizado ideales para bares, restaurantes, supermercados y establecimientos de comidas preparadas.
- Cuenta con: afilador de precisión integrado, cuchilla cóncava forjada, protector de plexiglass incorporado en el carro y patas antideslizantes.
- Selección de corte regulable mediante empuñadura graduada de 0 a 24 mm de grosor.
- Componentes en contacto con el producto completamente desmontables para su fácil limpieza.
- Todo ello hace de esta, una máquina eficiente y segura para evitar lesiones del personal.

FICHA TÉCNICA

	MERCOEN 300	MERCOEN 330	MERCOEN 350	MERCOEN 370
Transmisión	Por engranaje	Por engranaje	Por engranaje	Por engranaje
Dimensiones máquina	530 x 680 x 465mm	580 x 820 x 535mm	590 x 840 x 550 mm	590 x 850 x 560 mm
Diámetro de cuchilla	300 mm	330 mm	350 mm	370 mm
Ajuste del espesor corte	De 0 a 24 mm	De 0 a 24 mm	De 0 a 24 mm	De 0 a 24 mm
Capacidad de corte (cm)	1,85x1,85 2,1 2,55x1,65 1,95x1,95 2,3 2,75x1,75 2,1x2,1 2,45 3x1,85 2,2x2,2 2,6 2,95x2,1			
Potencia del motor	0,375 kw	0,375 kw	0,375 kw	0,375 kw
Peso	36 kg	38 kg	40 kg	42 kg
Código	PRCTEN300	PRCTEN330	PRCTEN350	PRCTEN370
PVP	3.000 €	3.250 €	3.525 €	3.650 €



MERCOEN 300

PICADORAS DE CARNE

PRESTACIONES

- Picadores de carne ideales para la restauración y alimentación.
- Máquinas con grupo de picar completamente extraíble que permite poderlo colocar en la nevera.
- El grupo de picar de acero inoxidable AISI 304 puede ser limpiado en el lavavajillas.
- Reductor con engranajes en baño de aceite.
- En dotación: sistema enterprise con placa de acero inoxidable (agujeros $\varnothing$ 6 mm) y cuchilla de acero inoxidable con auto afilado para todos los modelos.

MERPIC 100: Carcasa de aluminio pulido con tolva de acero inoxidable.

MERPIC 150: Carcasa y tolva de acero inoxidable

MERPIC 200: Carcasa, tolva de acero inoxidable y micro interruptores de seguridad en la tolva.

FICHA TÉCNICA

	MERPIC 100	MERPIC 150	MERPIC 200
Dimensiones	400 x 290 x 510(h) mm	450 x 290 x 520(h) mm	410 x 310 x 490(h) mm
Potencia	0,75 kW	1,1 kW	1,1 kw
Inversión de marcha	NO	NO	SI
Diámetro de boca	$\varnothing$ 52 mm	$\varnothing$ 52 mm	$\varnothing$ 64 mm
Producción Kg/ hora	100÷160 Kg/h	150÷250 Kg/h	200÷300 Kg/h
Tensión	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Peso	20 Kg	23 Kg	32 Kg
Código	PPPICA12TS	PPPICA22SN	PPPICA22RG
PVP	1.450 €	1.675 €	2.680 €



MERPIC 100



MERPIC 150



MERPIC 200

ENVASADORAS AL VACÍO

PRESTACIONES ASPIRACIÓN EXTERNA

- Envasadoras al vacío por aspiración externa. Totalmente construidas en acero Inoxidable.
- Panel de mandos mecánico, con regulación de tiempos de vacío y de sellado.
- Apertura automática al finalizar el ciclo de envasado.
- Permite envasar todos los productos en bolsas gofradas.
- Diseño y fabricación italianas.
- Modelos Basic - vacío por tiempo.
- Modelos Plus - vacío por sensor.

FICHA TÉCNICA

	FOOD	SV-A
Dimensiones	370x240x110 mm	470x310x150 mm
Bomba de vacío	17 l/m	30 l/m
Barra soldante	370 mm	470 mm
Potencia	600 W	800 W
Alimentación	220V - 50-60 Hz	220V - 50-60 Hz
Longitud bolsa	350 mm	450 mm
Peso	7 kg	12 kg
Código	PREVAE37	PREVAE47
PVP	480 €	730 €



FOOD

PRESTACIONES ENVASADORAS AL VACÍO DE SOBREMESA

- Totalmente construidas en acero Inoxidable AIXI 304.
- Deshumidificación bomba de vacío H2O de serie.
- Barras soldantes y cuba embutida para una mejor limpieza.
- Tapa de plexiglass transparente.
- Tabla de relleno incluida para rellenar la cuba.
- Diseño y fabricación italianas.

MODELOS BASIC:

- Panel de mandos digital con 9 programas memorizables, antirrayas y antiliquidos.
- 2 maneras de trabajo dedicados a la preparación al vacío.

MODELOS PLUS:

- Panel de mandos digital 5" a color.
- 8 maneras de trabajar dedicados a la preparación al vacío.
- 20 programas memorizables
- Atmósfera progresiva con 5 niveles para productos delicados.

OPCIONAL BAJO PEDIDO



Motor Busch
Gas inerte



Gas inerte



Plano inclinado
Cuba de mayor
altura 170 mm



Corte de
la bolsa



Impresoras
Interna integrada
y externa pegatina



Conexión
Wi-fi y Ethernet

PARA MODELOS BASIC Y PLUS

PARA MODELOS PLUS

	MODELOS BASIC		MODELOS PLUS	
	ST 320	ST 41	SMART 32	SMART 41
Dimensiones	390x530x320 mm	506x580x355 mm	390x530x320 mm	506x580x355 mm
Dimensiones de cuba	330x400x175 mm	417x464x180 mm	330x400x175 mm	417x464x180 mm
Bomba de vacío	8 m3/h	12 m3/h	8 m3/h	25 m3/h
Barra soldante	320 mm	410 mm	320 mm	410 mm
Gas inerte (opcional)	1 agujero	2 agujeros	1 agujero	2 agujeros
Potencia	800 W	1200 W	800 W	1500 W
Alimentación	220 V-50-60 Hz			
Peso	43 kg	48 kg	43 kg	55 kg
Código	PREVCA32	PREVCA41	PREVCA32TOP	PREVCA41TOP
PVP	2.215 €	2.750 €	3.600 €	4.200 €



ST 41



SMART 41



ASADORES DE POLLO

PRESTACIONES

- Asadores a gas o eléctricos construido en acero inoxidable de 1 mm con acabado satinado.
- Transmisión metálica, sin plásticos ni elementos de alto desgaste y con cojinetes de bolas tanto en manguitos como en tensores.
- Soportes de espada largos que minimizan la pérdida de calor.
- Mandos en la parte frontal de fácil acceso.
- Dotación de pinchos: 3 pinchos centrales y 2 laterales.
- Para los modelos de 2 a 4 espadas: posibilidad de añadir mueble.
- Para los modelos de 6 y 8 espadas: en dotación peana alta para mejor acceso a las espadas inferiores.

FICHA TÉCNICA

	MERAS 2	MERAS 3	MERAS 4	MERAS 6	MERAS 8
Dimensiones	1100x450x610 mm	1100x450x780 mm	1100x450x970 mm	1100x450x1460 mm	1160x450x1960 mm
Espadas incluidas	2	3	4	6	8
Capacidad pollos	10-12*	15-18*	20-24*	30-36*	40-48*
Potencia modelos gas	13.000 kcal/h	19.000 kcal/h	26.000 kcal/h	40.000 kcal/h	53.000 kcal/h
Potencia modelos eléctricos	8,4 kw	12,6 kw	16,8 kw	25,2 kw	33,6 kw
Peso modelo a gas	48 kg	61 kg	74 kg	113 kg	137 kg
Peso modelos eléctricos	53 kg	67 kg	84 kg	125 kg	151 kg
Código a gas	PRASG2	PRASG3	PRASG4	PRASG6	PRASG8
Código eléctrico	PRASE2	PRASE3	PRASE4	PRASE6	PRASE8
PVP	1.800 €	2.200 €	2.650 €	3.450 €	4.485 €

Accesorios	MUEBLE TROCEO	ARMARIO CON RUEDAS	MESA SOPORTE
Dimensiones	1100 x 450 x 240 mm	1100 x 450 x 770 mm	1100 x 450 x 800 mm
Recomendado para	Todos los modelos	2-3-4 espadas	2-3-4 espadas
Peso	54 kg	32 kg	18 kg
Código	PRASTROC	PRASARM	PRASMESO
PVP	580 €	860 €	670 €

Accesorios	ESPADAS ADICIONALES				PINCHOS	
	ESTÁNDAR	EN "V"	CHULETERA	POLLO ABIERTO	CENTRAL	LATERAL
Código	PRASESST	PRASESV	PRASESCH	PRASESPA	PRASPICR	PRASPILA
PVP	79 €	101 €	268 €	267 €	9 €	13 €



MERAS 8



MERAS 3



MUEBLE TROCEO



MERAS 6 ELÉCTRICO



Café

MÁQUINAS CAFÉ	86
MOLINILLOS, AUTOLIMPIADORES DE PORTAFILTROS	88

CAFÉ

PRESTACIONES MÁQUINA DE CAFÉ

- Caldera a circulación termosifónica.
- Autonivel electrónico de entrada agua.
- Grupo profesional hidráulico con circulación termosifónica.
- Interruptor de encendido 0-1-2.
- 2 Grifo de vapor acero inox.
- 1 Grifo de agua.

FICHA TÉCNICA

	LIRA EASY
Medidas (AxFxAl)	812 x 574 x 567 mm
Capacidad caldera	11 l.
Portafiltros	3
Potencia	3300 W
Peso	65 Kg
Tensión (W)	220-240 V - 50/60 Hz
Código	MQCAEL
PVP	4.200 €



LIRA EASY

ACCESORIOS CAFÉ

PRESTACIONES MOLINILLOS

TWIST 58 E :

- Diámetro de 58 mm con tratamiento apto para uso alimenticio.
- Ajuste micrométrico continuo de molienda.
- Salida extraíble de fácil limpieza.
- Suministro monodosis en menos de 3 segundos.
- Pantalla digital multilingüe fácil e intuitiva.
- Controles retroiluminados por LED con 7 colores diferentes.

TWIST 64 E:

- Diámetro de 64 mm con tratamiento apto para uso alimenticio.
- Reinicie y/o paro automático de la molienda cada 6 cafés o cuando el dosificador está lleno.
- Ajuste de la molienda micrométrico continuo.
- Unidad dosificadora regulable de 5 a 9,5 gr.

	TWIST 58 E	TWIST 64 E
Medidas	180 x 230 x 410 mm	210 x 385 x 590 mm
Potencia	300 W	350 W
Tensión (W)	220-240 V - 50/60 Hz	220-240 V - 50/60 Hz
Revolución x min.	1.400/min	1.400/min
Capacidad cuba	0,5 kg	1,2 kg
Peso	8 kg	12,5 kg
Código	MQMOEL	MQMOELP
PVP	1.100 €	1.450 €

PRESTACIONES AUTOLIMPIADORES DE PORTAFILTROS

- Vaciado de poso de café y limpieza profunda del portafiltro de manera rápida y sencilla gracias a la activación automática de su cepillo con tan solo colocar el porta filtros encima.
- Aviso sonoro cuando el dispositivo está lleno.
- Modelo Q20-1: abrazadera soporte para una fácil instalación sin agujeros.
- Modelo Q20-3: requiere instalación.

	Q20-1	Q20-3
Dimensiones (A x F x H)	151 x 420 x 690h mm	187 x 187 x 234h mm
Kit de cepillos incluidos:	Ø 53 mm y Ø 58 mm	Ø 53 mm y Ø 58 mm
Voltaje	220-240V – 50/60Hz	220-240V – 50/60Hz
Potencia	36 W	36 W
Velocidad del cepillo	200 rpm	200 rpm
Material del cepillo	goma alimentaria	goma alimentaria
Material	cuerpo de acero inoxidable	cuerpo de acero inoxidable
Capacidad del tubo recolector de posos	3 kg	-
Peso	4 kg	3 kg
Código	MQACFIL201	MQACFIL203
PVP	1.450 €	1.200 €



TWIST 58 E



TWIST 64 E

PORTAFILTRO Q20-1



PORTAFILTRO Q20-3





Cocción

LÍNEA SNACK

FREIDORAS	92
FREIDORAS PASTELERÍA	94
PLANCHAS A GAS	96
PLANCHAS ELÉCTRICAS	98
TOSTADORES	100
TOSTADORES DE CINTA	102
TOSTADORES DE BUFFET	104

LÍNEA 550

COCINAS	106
FRY-TOPS	108
FREIDORAS	110
BARBACOA	112

LÍNEA 750

COCINAS	114
FRY-TOPS	116
FREIDORAS	118
BARBACOAS	120

HORNOS

HORNOS MICROONDAS	122
HORNOS MICROONDAS PROFESIONALES	123
HORNOS DE BRASA	124
HORNOS DE PIZZA	128



FREIDORAS

PRESTACIONES

- Freidoras de acero inoxidable, con resistencia de acero inoxidable, depósito interior integrado, también en acero inoxidable, con marcador de nivel de aceite (máx y min) y cabezal desmontable para facilitar la limpieza de la cuba.
- Microinterruptor de seguridad, para evitar que el panel de control funcione al sacarlo de la cuba (para los modelos con grifo).
- Termostato de seguridad con reinicio manual e interruptor de ON/OFF para corte de energía general con luz indicadora (para los modelos sin grifo).
- Termostato regulables hasta 190°C.
- Modelos con grifo: salida de aceite en el fondo de la cubeta para un drenaje eficiente, equipada con filtro antiresiduos.
- Pies de goma antideslizantes.

	MERFRY 4 L.	MERFRY 4+4 L.	MERFRY 6 L.	MERFRY 6+6 L.
Capacidad cuba	4 l.	4+4 l.	6 l.	6+6 l.
Dimensiones (A x F x H)	180 x 410 x 315 mm	360 x 410 x 315 mm	270 x 410 x 315 mm	535x410x315
Dimensiones cesta	120 x 215 x 120 mm	120 x 215 x 120 mm	235 x 223 x 110 mm	235 x 223 x 110 mm
Grifo	-	-	-	-
Contactador	-	-	-	-
Potencia	2200W	2 x 2200W	3200W	2x3200W
Tensión	230V	230V	230V	230V
Peso	4 kg	7 kg	6 kg	11 kg
Código	CCLMFR4M	CCLMFR44M	CCLMFR6M	CCLMFR66M
PVP	189 €	325 €	262 €	524 €

	MERFRY 8 L.	MERFRY 8+8 L.	MERFRY 10 LM	MERFRY 10 LT	MERFRY 10+10 LT
Capacidad cuba	8 l.	8+8 l.	10 l.	10 l.	10+10 l.
Dimensiones (A x F x H)	270 x 460 x 370 mm	535x460x370	325 x 500 x 370 mm	325 x 500 x 370 mm	655 x 500 x 370 mm
Dimensiones cesta	235 x 223 x 110 mm	235x223x110	255 x 255 x 120 mm	255 x 255 x 120 mm	255 x 255 x 120 mm
Grifo	si	si	si	si	si
Contactador	si	si	si	si	si
Potencia	3500W	2x3500W	4500W	7500 W	2 x 7500W
Tensión	230V	230V	230V	400V	400V
Peso	7 kg	13 kg	9 kg	10 kg	19 kg
Código	CCLMFR8MG	CCLMFR88MG	CCLMFR10MG	CCLMFR10TG	CCLMFR1010TG
PVP	322 €	597 €	448 €	470 €	912 €



MERFRY 4 L.



MERFRY 10+10 LT



FREIDORAS PASTELERÍA

PRESTACIONES

- Ideales para bares, restaurantes, cafeterías y hoteles.
- Construido en acero inoxidable brillante, estructura robusta para garantizar estabilidad y confiabilidad.
 - Construcción de acero inoxidable (cuerpo en A).
 - Resistencia de acero inoxidable.
 - Cabeza extraíble para facilitar la limpieza de la cuba.
 - Termostato regulable hasta 190°C.
 - Termostato de seguridad con reinicio manual.
 - Interruptor ON/OFF para corte de corriente con indicador luminoso.
 - Depósito interior integrado de acero inoxidable con marca de nivel de aceite, máx. y min.
 - Pies de goma antideslizantes.
 - Microinterruptor de seguridad para evitar que el panel de control funcione cuando se retira de la cuba.
 - ½" grifo con sistema de seguridad.
 - Salida de aceite en el fondo de la cubeta, equipada con filtro anti-residuos para un drenaje eficiente.

¡IDEAL TAMBIÉN PARA CACHOPOS!

FICHA TÉCNICA

	MERFRYPAST 16 L.	MERFRYPAST 30 L.
Capacidad cuba	16 l.	30 l.
Dimensiones	530x465x370mm	650x670x370mm
Dimensiones cesta	250x470x110mm	445x575x110mm
Grifo	Si	Si
Potencia total	9000 W	15.000 W
Tensión	400 V	400 V
Peso	12 kg	20 kg
Código	CCLMFRPS16	CCLMFRPS30
PVP	962 €	1.495 €

MERFRYPAST 30 L.



MERFRYPAST 30 L. CON BANDEJA (incluida)



PLANCHAS A GAS

PRESTACIONES

- Planchas a gas lisas de acero laminado pulido de 6 mm de espesor.
- Placas extraíbles para su limpieza y labores de mantenimiento.
- Piezo eléctrico y quemador, de gran poder calorífico, fabricado en Italia.
- Termopar y bujía situados fuera de la fuente de calor.
- Mandos metálicos 143 gramos de zinc.
- Grasera curvada de acero inoxidable AISI-304 de gran capacidad Apta para lavavajillas.
- Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
- Preparada toma izquierda (para toma derecha indicar en el pedido).

FICHA TÉCNICA

	MERTOP 40 G	MERTOP 60 G	MERTOP 80 G
Dimensiones (A x F x H)	410 x 472 x 215 mm	610 x 472 x 215 mm	810 x 472 x 215 mm
Dimensiones placa	400 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 400 mm
Espesor	6 mm	6 mm	6 mm
Grifos	1	2	2
Quemadores	1	2	3
Potencia	3,2 kW-Gas	6,4 kW-Gas	8,9 kW-Gas
Código	CCLMPLG40H	CCLMPLG60H	CCLMPLG80H
PVP	370 €	515 €	615 €



MERTOP 40 G



MERTOP 60 G



MERTOP 80 G



PLANCHAS ELÉCTRICAS

PRESTACIONES

- Planchas eléctricas lisas de 6 mm de espesor con revestimiento cerámico antiadherente, totalmente construida en acero inoxidable.
- Zonas de calefacción independientes (n ° de zonas según modelo);
- Interruptores de encendido / apagado independientes para controlar la fuente de alimentación principal y las luces indicadoras de "ON".

* Termostatos de regulación independientes (hasta 300°C) y luces indicadoras para mostrar el funcionamiento del termostato.
* Pies ajustables.

FICHA TÉCNICA

	MERTOP 40 E	MERTOP 60 E	MERTOP 80 E
	⚡	⚡	⚡
Dimensiones (A x F x H)	400 x 460 x 250 mm	600 x 460 x 250 mm	800 x 460 x 285 mm
Dimensiones placa	400 x 380 mm	400 x 580 mm	400 x 790 mm
Espesor	6 mm	6 mm	6 mm
Potencia	2500W/230V	3500W/230V	6000W/400V (230/3)
Peso	14,5 kg	20 kg	30 kg
Código	CCLMPLE40H	CCLMPLE60H	CCLMPLE80H
PVP	365 €	510 €	610 €



MERTOP 60 E



MERTOP 80 E

TOSTADORES

PRESTACIONES

- Dimensiones compactas para un mejor aprovechamiento del espacio en la cocina.
- Construidos totalmente en acero inoxidable.
- Interruptores ON/OFF independiente para cada nivel.
- Protección para las resistencias.
- Parrilla desmontable y cajón recogemigas.
- Temporizador en todos los modelos.
- Resistencias de cuarzo.

FICHA TÉCNICA

	MERTOST 1	MERTOST 2
Dimensiones (A x F x H)	532 x 270 x 280 mm	532 x 270 x 370 mm
Nº rebanadas	6 	2 x 6 
Resistencias por nivel	2	2
Potencia	2000 W	3000 W
Tensión	230 V	230 V
Peso	7,7 kg	9,4 kg
Código resistencia cuarzo	CCLMTS1HCT	CCLMTS2HCT
PVP resistencia cuarzo	230 €	279 €
Código resistencia acero inox	CCLMTS1HCTSS	CCLMTS2HCTSS
PVP resistencia acero inox	216 €	276 €



MERTOST 1



MERTOST 2



TOSTADORES CINTA

PRESTACIONES

- Construcción en acero inoxidable.
- Control de resistencias independiente.
- Regulador de velocidad.
- Cinta en acero inoxidable.
- Interruptor encendido / apagado.
- Bandeja superior para mantener la comida caliente.
- Pies ajustables.

FICHA TÉCNICA

	MERCINT 210	MERCINT 375
Dimensiones (A x F x H)	885 x 450 x 320 mm	885 x 615 x 320 mm
Potencia	3000 W	4000 W
Tensión	230 V	230 V
Peso	25 kg	30 kg
Código	CCLMTSCI21	CCLMTSCI37
PVP	1.228 €	1.511 €



MERCINT 210



TOSTADORES BUFFET

PRESTACIONES

- Construcción en acero inoxidable.
- Control de resistencias independiente.
- Regulador de velocidad.
- Cinta en acero inoxidable.
- Interruptor encendido / apagado.
- Bandeja superior para mantener la comida caliente.
- Pies ajustables.

FICHA TÉCNICA

	MERBUFFET 210	MERBUFFET 280	MERBUFFET 375
Dimensiones (A x F x H)	430 x 570 x 435 mm	500 x 570 x 435 mm	595 x 600 x 450 mm
Potencia	2600 W	3000 W	4000 W
Tensión	230 V	230 V	230 V
Peso	20,6 kg	24,8 kg	30 kg
Código	CCLMTSBU21	CCLMTSBU28	CCLMTSBU37
PVP	1.245 €	1.380 €	1.470 €



MERBUFFET 210

COCINAS

PRESTACIONES

- Gama de cocinas diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad seguridad y accesibilidad.
- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Encimera y frontal fabricados en 0.8 mm de espesor, compuesta de fuegos abiertos con piloto de encendido, válvula de seguridad y termopar.
- Quemadores de alto rendimiento diseñados para ofrecer el máximo poder calorífico posible, con tapas de latón mecanizado y cuerpo en hierro fundido con forma de pipa para evitar colapso de los inyectores.
- Combinación de quemadores intercambiable entre si en función de las preferencias del usuario.
- Parillas en hierro fundido con esmalte antiácido de dimensiones 390 x 370 mm.
- Bateas fabricadas en acero inoxidable.
- Máxima protección de piloto, oculto por un protector específicamente diseñado para resguardarlo del desborde de elementos superiores.
- Bandejas inferiores recoge-grasas incorporadas.
- Hornos con guías y quemadores fabricados en acero inoxidable, con termopar y de dimensiones 540 x 390 x 315 mm (dotación una parrilla). Control de la temperatura a elegir entre grifo máx./min. + gratinador o válvula termostática MINISIT con piloto de encendido, pero sin gratinador.
- Cerco y contra-puerta de horno fabricados ambos en acero inoxidable, garantizando ajuste perfecto bloqueando las pérdidas de temperatura.
- Mandos ergonómicos de poliamida resistentes al calor y con posiciones de máximo y mínimo.

FICHA TÉCNICA

	MERCOOK SOBREMESA 55-2F	MERCOOK MUEBLE 55-2F	MERCOOK HORNO 55-2F	MERCOOK HORNO + GRATINADOR 55-2F
				
Dimensiones (A x F x H)	800 x 550 x 270 mm	800 x 550 x 900 mm	800 x 550 x 900 mm	800 x 550 x 900 mm
Quemadores encimera	(1 x 6,5 kw) + (1 x 8 kw)	(1 x 6,5 kw) + (1 x 8 kw)	(1 x 6,5 kw) + (1 x 8 kw)	(1 x 6,5 kw) + (1 x 8 kw)
Gratinador	-	-	-	1 x 4 kw
Quemador horno	-	-	1 x 5 kw	1 x 5 kw
Potencia	14.50 kw	14.50 kw	19.50 kw	23.50 kw
Consumos	1.13 GLP Kg/h	1.13 GLP Kg/h	1.51 GLP Kg/h	1.82 GLP Kg/h
	1.53 GN Nm³ /h	1.53 GN Nm³ /h	2.06 GN Nm³ /h	2.49 GN Nm³ /h
Presión nominal	50 mbar	50 mbar	50 mbar	50 mbar
Peso neto	41 kg	62 kg	105 kg	105 kg

Código	CC55COSO2FG	CC55COMU2FG	CC55COHO2FG	CC55COHG2FG
PVP	1.380 €	1.800 €	2.750 €	2.500 €

Accesorios	KIT DE PUERTAS MODELO MERCOOK MUEBLE 55-2F		KIT DE PUERTAS MODELO MERCOOK MUEBLE 55-3F	
Código	CCACCO2FPU		CCACCO3FPU	
PVP	465 €		795 €	

MERCOOK SOBREMESA 55-2F



MERCOOK MUEBLE 55-3F



MERCOOK HORNO + GRATINADOR 55-3F

MERCOOK SOBREMESA 55-3F	MERCOOK MUEBLE 55-3F	MERCOOK HORNO 55-3F	MERCOOK HORNO + GRATINADOR 55-3F
			
1.205 x 550 x 270 mm	1.205 x 550 x 900 mm	1.205 x 550 x 900 mm	1.205 x 550 x 900 mm
(1 x 6,5 kw) + (2 x 8 kw)	(1 x 6,5 kw) + (2 x 8 kw)	(1 x 6,5 kw) + (2 x 8 kw)	(1 x 6,5 kw) + (2 x 8 kw)
-	-	-	1 x 4 kw
-	-	1 x 5 kw	1 x 5 kw
22.50 kw	22.50 kw	27.50 kw	31.50 kw
1.74 GLP Kg/h	1.74 GLP Kg/h	2.13 GLP Kg/h	2.44 GLP Kg/h
2.39 GN Nm³ /h	2.39 GN Nm³ /h	2.90 GN Nm³ /h	3.34 GN Nm³ /h
50 mbar	50 mbar	50 mbar	50 mbar
58 kg	84 kg	135 kg	135 kg
CC55COSO3FG	CC55COMU3FG	CC55COHO3FG	CC55COHG3FG
1.800 €	2.350 €	3.255 €	3.000 €



FRY-TOPS

PRESTACIONES

- Gama de planchas diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad seguridad y accesibilidad.
- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Palastro de acero pulido y rectificado de 15 mm de espesor, especialmente tratado para garantizar la uniformidad y máxima temperatura de trabajo en todos sus puntos.
- Quemador tubular bajo placa fabricado en acero inoxidable.
- Modelos sin cromo duro: piloto de encendido manual y con piezoeléctrico, termopar y regulación por grifo para alcanzar 370°C aprox. Recomendado su uso para el trabajo con carnes.
- Modelos con cromo duro: piloto de encendido manual y con piezoeléctrico, termopar y regulación por válvula termostática MINISIT de 100°C a 295°C. Baño de cromo duro (de 50-100 micras). Recomendado su uso para el trabajo con pescados y verduras.
- Mandos ergonómicos de poliamida resistentes al calor.
- Cajón delantero recoge-grasas en todos los modelos.
- Peto lateral y trasero para evitar salpicaduras.
- Patas regulables en altura.

	MERFRYTOP 55-40 SOBREMESA	MERFRYTOP 55-60 SOBREMESA	MERFRYTOP 55-60 CD SOBREMESA	MERFRYTOP 55-90 SOBREMESA	MERFRYTOP 55-90 CD SOBREMESA
Dimensiones (A x F x H)	400 x 550 x 290 mm	600 x 550 x 290 mm	600 x 550 x 290 mm	900 x 550 x 290 mm	900 x 550 x 290 mm
Acabado placa	Hierro	Hierro	Cromo Duro	Hierro	Cromo Duro
Espesor	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Superficie útil	383 x 432 mm	583 x 432 mm	583 x 432 mm	883 x 432 mm	883 x 432 mm
Quemadores bajo placa	1 x 8 kw	(1 x 4 kw) + (1 x 8 kw)	1 x 12.5 kw	2 x 8 kw	2 x 8 kw
Potencia	8 kw	12 kw	12.50 kw	16 kw	16 kw
Consumos	0.62 GLP Kg/h "0.85 GN Nm³/h"	0.93 GLP Kg/h "1.27 GN Nm³/h"	0.97 GLP Kg/h "1.32 GN Nm³/h"	1.24 GLP Kg/h "1.69 GN Nm³/h"	1.24 GLP Kg/h "1.69 GN Nm³/h"
Presión nominal	50 mbar	50 mbar	50 mbar	50 mbar	50 mbar
Peso neto	40 kg	51 kg	54 kg	75 kg	88 kg
Código	CC55FTSOF40G	CC55FTSOF60G	CC55FTSOCR60G	CC55FTSOF90G	CC55FTSOCR90G
PVP	1.250 €	1.650 €	2.650 €	2.000 €	3.900 €

Accesorios	SOPORTE 40 CM	SOPORTE 60 CM	SOPORTE 90 CM
Código	CCACFTSO540	CCACFTSO560	CCACFTSO590
PVP	330 €	390 €	475 €
	KIT DE PATAS		
Código	CCACKITPA		
PVP	46 €		



MERFRYTOP 55-40 SOBREMESA
+ KIT DE PATAS



MERFRYTOP 55-60 CD SOBREMESA
+ KIT DE PATAS



MERFRYTOP 55-90 SOBREMESA
+ KIT DE PATAS

SOPORTES

- Soportes fabricados en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch, diseñados específicamente para acoplar de manera rápida y sencilla cualquier tipo de equipo en encimera, en medidas de 400 y 600 y 900 mm de ancho y 435 mm de profundo (retranqueados para facilitar el paso de conexiones).
- Diseño de gran calidad que permite soportar regímenes de trabajo industriales.
- Acoplamiento fácil y directo conformando aparatos en altura 900 mm y permitiendo crear bloques modulares completos a partir de una amplia gama de producto.
- Posibilidad de incorporar puertas (opcional).
- Patas regulables en altura.



FREIDORAS

PRESTACIONES

- Gama de freidoras diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad y accesibilidad.
- Acabado exterior, cuba y tapa de acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Cuba fabricada en una pieza de un solo golpe de embutición, sin juntas, soldaduras ni tubos de quemador en su interior prolongando la vida del equipo y reduciendo considerablemente el número de incidencias.
- Modelo a gas: piloto de encendido manual y con piezoeléctrico, termopar, regulación por válvula termostática EUROSIT 630 de 105°C a 190°C con termostato de seguridad adicional de calibración fija a 230°C y quemadores fabricados en acero inoxidable perforados mediante láser. Sistema patentado de funcionamiento a través de aletas difusoras del calor, garantizando un aumento de la temperatura uniforme desde el nivel inferior del aceite consiguiendo mayor rendimiento con menor consumo.
- Modelo eléctrico: resistencias blindadas, regulación por termostato de control de 105°C a 190°C con termostato de seguridad adicional de calibración fija a 220°C y piloto indicador de encendido.
- Cesta de hilo cromado con maneta atérmica.
- Amplia “zona fría” para facilitar la precipitación de los residuos.
- Grifo de vaciado y filtro de residuos como dotación estándar.
- Patas regulables en altura.

FICHA TÉCNICA

	MERFRY GAS 13 L. MUEBLE	MERFRY ELEC. 13 L. MUEBLE
		
Dimensiones (A x F x H)	400 x 550 x 900 mm	400 x 550 x 900 mm
Dimensiones cuba	225 x 345 x 345 mm	240 x 345 x 180 mm
Dimensiones cesta	215 x 300 x 120 mm	215 x 300 x 120 mm
Litros	13 litros	13 litros
Potencia	12 kw	12 kw
Voltaje	-	380 III + N + T 50-60
Consumos	0.91 GLP Kg/h	-
	"1.27 GN Nm³/h"	-
Presión nominal	37 mbar	37 mbar
Peso neto	47 kg	38 kg
Código	CC55FRMU13G	CC55FRMU13E
PVP	3.500 €	2.850 €

MERFRY GAS 13 L. MUEBLE



MERFRY ELEC. 13 L. MUEBLE



BARBACOAS

PRESTACIONES

- Gama de barbacoas diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad y accesibilidad.
- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Quemadores tubulares fabricados en acero inoxidable.
- Encendido manual y con piezoeléctrico.
- Grifos de seguridad con termopar.
- Parrillas fabricadas en acero inoxidable capaces de soportar las más altas temperaturas sin sufrir deformación alguna. Diseño exclusivo con forma de cuña para una mejor recogida de la grasa prolongando la vida de los componentes internos. Dos alturas de funcionamiento para trabajar a demanda de lo que necesite el producto.
- Transmisión de calor a través del uso de briquetas de cerámica compactada, de tamaño uniforme, lavables y reutilizables.
- Mandos ergonómicos de poliamida resistentes al calor y con posición de máximo y mínimo.
- Cajón delantero recoge-grasas.
- Bandeja inferior recoge-grasas en todos los modelos.
- Peto lateral y trasero para evitar salpicaduras.
- Patas regulables en altura.

FICHA TÉCNICA

MERBACOA 55-60		
		
Dimensiones (A x F x H)	600 x 550 x 260 mm	
Superficie útil	600 x 432 mm	
Quemadores	2 x 7 kw	
Potencia	14 kw	
Consumos	1.09 GLP Kg/h	
	"1.48 GN Nm³/h"	
Presión nominal	37 mbar	
Peso neto	41 kg	
Código	CC55BASO60G	
PVP	2.350 €	
Accesorios	SOPORTE	KIT PATAS
Código	CCACFTSO560	CCACKITPA
PVP	390 €	46 €



MERBACOA 55-60 + KIT DE PATAS

SOPORTES

- Soportes fabricados en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch, diseñados específicamente para acoplar de manera rápida y sencilla cualquier tipo de equipo en encimera, en medidas de 600 mm de ancho y 435 mm de profundo (retranqueados para facilitar el paso de conexiones).
- Diseño de gran calidad que permite soportar regímenes de trabajo industriales.
- Acoplamiento fácil y directo conformando aparatos en altura 900 mm y permitiendo crear bloques modulares completos a partir de una amplia gama de producto.
- Posibilidad de incorporar puertas (opcional).
- Patas regulables en altura.



COCINAS

PRESTACIONES

- Gama de cocinas diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad seguridad y accesibilidad.
- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Canto vivo lateral garantizando la máxima unión en el diseño de bloques completos de cocción.
- Encimera y frontal fabricados en 0.8 mm de espesor, compuesta de fuegos abiertos con piloto de encendido, válvula de seguridad y termopar.
- Quemadores de alto rendimiento diseñados para ofrecer el máximo poder calorífico posible, con tapas de latón mecanizado y cuerpo en hierro fundido con forma de pipa para evitar colapso de los inyectores.
- Combinación de quemadores intercambiable entre si en función de las preferencias del usuario.
- Parillas fabricadas en hierro fundido con esmalte antiácido, de dimensiones 390 × 293 mm.
- Bandejas inferiores recoge-grasas incorporadas.
- Hornos con guías y quemadores fabricados en acero inoxidable, con piloto de encendido, termopar y válvula termostática MINISIT, de dimensiones 540 × 590 × 315 mm (dotación una parrilla).
- Cerco y contra-puerta de horno fabricados ambos en acero inoxidable, garantizando ajuste perfecto bloqueando las pérdidas de temperatura.
- Mandos ergonómicos de poliamida resistentes al calor y con posiciones de máximo y mínimo.
- Posibilidad de incorporar puertas en los modelos con soporte hasta el suelo (opcional).
- Patas regulables en altura.

	MERCOOK SOBREMESA 75-2F	MERCOOK SOBREMESA 75-4F	MERCOOK HORNO 75-4F
			
Dimensiones (A x F x H)	400 x 750 x 280 mm	800 x 750 x 280 mm	800 x 750 x 900 mm
Quemadores encimera	(1 x 6,5 kw) + (1 x 8 kw)	(2 x 6,5 kw) + (2 x 8 kw)	(2 x 6,5 kw) + (2 x 8 kw)
Quemador horno	-	-	1 x 7.5 kw
Potencia	14.50 kw	29 kw	36.50 kw
Consumos	1.13 GLP Kg/h	2.26 GLP Kg/h	2.84 GLP Kg/h
	1.53 GN Nm³ /h	3.06 GN Nm³ /h	3.86 GN Nm³ /h
Presión nominal	50 mbar	50 mbar	50 mbarz
Peso neto	37 kg	67 kg	146 kg
Código	CC75COSO2FG	CC75COSO4FG	CC75COHO4FG
PVP	1.400 €	2.170 €	4.350 €

Accesorios	SOPORTE 1 CUERPO (40 CM)	SOPORTE 2 CUERPOS (80 CM)	KIT DE PATAS <i>Solo para modelos de sobremesa</i>
Código	CCACSOP7540	CCACSOP7580	CCACKITPA
PVP	360 €	485 €	46 €



MERCOOK SOBREMESA 75-2F
+ KIT DE PATAS



MERCOOK SOBREMESA 75-4F
+ KIT DE PATAS



MERCOOK HORNO 75-4F

SOPORTES

- Soportes fabricados en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch, diseñados específicamente para acoplar de manera rápida y sencilla cualquier tipo de equipo en encimera, en medidas de 400 y 800 mm de ancho y 620 mm de profundo (retranqueados para facilitar el paso de conexiones).
- Diseño de gran calidad que permite soportar regímenes de trabajo industriales.
- Acoplamiento fácil y directo conformando aparatos en altura 900 mm y permitiendo crear bloques modulares completos a partir de una amplia gama de producto.
- Posibilidad de incorporar puertas (opcional).
- Patas regulables en altura.



FRY-TOPS

PRESTACIONES

- Gama de fry-tops diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad y accesibilidad.
- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Canto vivo lateral garantizando la máxima unión en el diseño de bloques completos de cocción.
- Encimera fabricada en 2 mm de espesor compuesta por un palastro de acero pulido y rectificado de 15 mm de espesor.
- Quemador tubular bajo placa de gran rendimiento (70%), fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Modelos sin cromo duro: piloto de encendido manual y con piezoeléctrico, con temperaturas de trabajo de 100°C a 380°C. Recomendado su uso para el trabajo con carnes.
- Modelos con cromo duro: piloto de encendido manual y con piezoeléctrico, termopar, regulación por válvula termostática EUROSIT con temperaturas de trabajo de 100 °C a 285 °C. Baño de cromo duro (de 50-100 micras). Recomendado su uso para el trabajo con pescados y verduras.
- Calor interno conducido para evitar pérdidas de temperatura y una correcta evacuación de los gases de combustión.
- Palastros especialmente tratados para garantizar la uniformidad y máxima temperatura de trabajo en todos sus puntos.
- Cajón central recoge grasas.
- Mandos ergonómicos de poliamida resistentes al calor.
- Posibilidad de acoplar peto lateral y trasero extraíble (opcional) para evitar salpicaduras.
- Posibilidad de incorporar puertas en los modelos con soporte hasta el suelo (opcional).
- Patas regulables en altura.

	MERFRYTOP 475 SOBREMESA	MERFRYTOP 475 CD SOBREMESA	MERFRYTOP 875 SOBREMESA	MERFRYTOP 875 CD SOBREMESA
				
Dimensiones (A x F x H)	400 x 750 x 280 mm	400 x 750 x 280 mm	800 x 750 x 280 mm	800 x 750 x 280 mm
Acabado placa	Hierro	Cromo Duro	Hierro	Cromo Duro
Espesor	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Superficie útil	323 x 479 mm	323 x 479 mm	723 x 479 mm	723 x 479 mm
Quemadores bajo placa	1 x 8 kw	1 x 8 kw	2 x 8 kw	2 x 8 kw
Potencia	8 kw	8 kw	16 kw	16 kw
Consumos	0.62 GLP Kg/h	0.62 GLP Kg/h	1.24 GLP Kg/h	1.24 GLP Kg/h
	"0.85 GN Nm³ /h"	"0.85 GN Nm³ /h"	"1.70 GN Nm³ /h"	"1.70 GN Nm³ /h"
Presión nominal	50 mbar	50 mbar	50 mbar	50 mbar
Peso neto	43 kg	51 kg	79 kg	80 kg
Código	CC75FTFE4G	CC75FTCR4G	CC75FTFE8G	CC75FTCR8G
PVP	1.720 €	2.350 €	2.700 €	3.650 €

Accesorios	SOPORTE 1 CUERPO (40 CM)	SOPORTE 2 CUERPOS (80 CM)	KIT DE PATAS <i>Solo para modelos de sobremesa</i>
Código	CCACSOP7540	CCACSOP7580	CCACKITPA
PVP	360 €	485 €	46 €



MERFRYTOP 475 CD SOBREMESA + KIT DE PATAS



MERFRYTOP 875 SOBREMESA + KIT DE PATAS

SOPORTES

- Soportes fabricados en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch, diseñados específicamente para acoplar de manera rápida y sencilla cualquier tipo de equipo en encimera, en medidas de 400 y 800 mm de ancho y 620 mm de profundo (retranqueados para facilitar el paso de conexiones).
- Diseño de gran calidad que permite soportar regímenes de trabajo industriales.
- Acoplamiento fácil y directo conformando aparatos en altura 900 mm y permitiendo crear bloques modulares completos a partir de una amplia gama de producto.
- Posibilidad de incorporar puertas (opcional).
- Patas regulables en altura.



FREIDORAS

PRESTACIONES

- Gama de freidoras diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad y accesibilidad.
- Modelos de gas con acabado exterior, cuba y tapa de acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch y modelos eléctricos con acabado exterior, cuba y tapa de acero inoxidable AISI-304 (20/10) con acabado scotch.
- Canto vivo lateral garantizando la máxima unión en el diseño de bloques completos de cocción.
- Cubas fabricadas en una pieza de un solo golpe de embutición, sin soldaduras en su interior prolongando la vida del equipo y reduciendo considerablemente el número de incidencias.
- Modelos a gas: Piloto de encendido con piezoeléctrico, termopar, regulación por válvula termostática 820 NOVA de 90°C a 185°C con termostato de seguridad adicional de calibración fija a 230°C y quemadores fabricados en acero inoxidable. Intercambiador externo de calor fuera de la cuba, garantizando un aumento de la temperatura uniforme desde el nivel inferior del aceite consiguiendo mayor rendimiento con menor consumo.
- Modelos eléctricos: Cabezal de resistencias extraíble con los mandos integrados, regulación por termostato de control de 90°C a 190°C, con termostato de seguridad adicional de calibración fija a 230°C y piloto indicador de encendido.
- Modelos a gas: 60% de rendimiento.
- Cesta de hilo cromado con maneta atérmica.
- Amplia "zona fría" para facilitar la precipitación de los residuos.
- Grifo de vaciado en todos los modelos.
- Filtro de residuos para la depuración del aceite en todos los modelos.
- Patas regulables en altura.

FICHA TÉCNICA

	MERFRY GAS 16 L. MUEBLE	MERFRY GAS 16+16 L. MUEBLE	MERFRY ELEC. 16 L. MUEBLE	MERFRY ELEC. 16+16 L. MUEBLE
				
Dimensiones	400 x 750 x 900 mm	800 x 750 x 900 mm	400 x 750 x 900 mm	800 x 750 x 900 mm
Nº cubas	1	2	1	2
Litros	16L.	16 + 16L.	16L.	16+16L.
Dimensiones cuba	245 x 415 x 330mm	2 X (245 x 415 x 330mm)	245 x 415 x 330mm	2 x (245 x 415 x 330mm)
Dimensiones cesta	215 x 375 x 120mm	2 X (215 x 375 x 120mm)	215 x 335.5 x 120mm	2 x (215 x 335.5 x 120mm)
Potencia	13.50 kw	13.50 + 13.50 kw	16 kw	16+16 kw
Voltaje	-	-	380 III + N + T 50-60	380 III + N + T 50-60
Consumos	1040 GLP g/H	2080 GLP g/h	-	-
	1.29 GN Nm³/h	2.58 GN Nm³/h	-	-
Peso neto	57 kg	105 kg	57 kg	105 kg
Código	CC75FRMU16G	CC75FRMU1616G	CC75FRMU16E	CC75FRMU1616E
PVP	3.420 €	5.750 €	2.950 €	5.500 €



MERFRY ELEC. 16 L. MUEBLE



MERFRY ELEC. 16+16 L. MUEBLE



BARBACOAS

PRESTACIONES

- Gama de barbacoas diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad y accesibilidad.
- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Canto vivo lateral garantizando la máxima unión en el diseño de bloques completos de cocción.
- Quemadores tubulares de gran rendimiento (70%) fabricados en acero inoxidable.
- Encendido manual y con piezoeléctrico.
- Grifos de seguridad con termopar.
- Parrillas fabricadas en acero inoxidable capaces de soportar las más altas temperaturas sin sufrir deformación alguna. Diseño exclusivo con forma de cuña para una mejor recogida de la grasa prolongando la vida de los componentes internos. Dos alturas de funcionamiento para trabajar a demanda de lo que necesite el producto.
- Transmisión de calor a través del uso de briquetas de cerámica compactada, de tamaño uniforme, lavables y reutilizables.
- Mandos ergonómicos de poliamida resistentes al calor y con posición de máximo y mínimo.
- Cajón delantero recoge-grasas.
- Peto lateral y trasero para evitar salpicaduras.
- Patas regulables en altura.

FICHA TÉCNICA

	MERBACOA 75-40	MERBACOA 75-80
Dimensiones (A x F x H)	400 x 750 x 280 mm	800 x 750 x 280 mm
Superficie útil	395 x 587 mm	795 x 587 mm
Quemadores	1 x 11.50 kw	2 x 11.50 kw
Potencia	11.50 kw	23 kw
Consumos	0.89 GLP Kg/h 1.22 GN Nm³/h	1.79 GLP Kg/h 2.43 GN Nm³/h
Peso neto	42 kg	76 kg
Código	CC75BASO40G	CC75BASO80G
PVP	2.100 €	3.250 €

Accesorios	SOPORTE 1 CUERPO (40 CM)	SOPORTE 2 CUERPOS (80 CM)	KIT DE PATAS <i>Solo para modelos de sobremesa</i>
Código	CCACSOP7540	CCACSOP7580	CCACKITPA
PVP	360 €	485 €	46 €



MERBACOA 75-40
+ KIT DE PATAS



MERBACOA 75-80
+ KIT DE PATAS

SOPORTES

- Soportes fabricados en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch, diseñados específicamente para acoplar de manera rápida y sencilla cualquier tipo de equipo en encimera, en medidas de 400 y 800 mm de ancho y 620 mm de profundo (retranqueados para facilitar el paso de conexiones).
- Diseño de gran calidad que permite soportar regímenes de trabajo industriales.
- Acoplamiento fácil y directo conformando aparatos en altura 900 mm y permitiendo crear bloques modulares completos a partir de una amplia gama de producto.
- Posibilidad de incorporar puertas (opcional).
- Patas regulables en altura



HORNOS MICROONDAS

PRESTACIONES HORNOS

BASIC BLANCO:

- Mandos mecánicos y plataforma giratoria. Chapa pintada de blanco con puerta de cristal, 6 niveles de potencia y función de descongelación.

BASIC NEGRO:

- Controles digitales y plataforma giratoria. Chapa pintada de negro con puerta de cristal espejo, 6 niveles de potencia, función de descongelación, temporizador digital, señal de alarma de fin de cocción, control de seguridad para niños.

FICHA TÉCNICA

	BASIC BLANCO	BASIC NEGRO
Panel de control	Mecánico	Digital
Plato	Giratorio 27Ø	Giratorio 27Ø
Capacidad	25 l.	25 l.
Potencia	0,9 kw	0,9 kw
Dimensiones	480 x 380 x 275(h) mm	480 x 380 x 281(h) mm
Peso	15 kg	15 kg
Código	CCMI25ME	CCMI25DI
PVP	265 €	325 €



BASIC BLANCO



BASIC NEGRO

HORNOS MICROONDAS PROFESIONALES

PRESTACIONES HORNOS

- Mandos digitales.
- Pantalla LED.
- Cámara de cocción, revestimiento interior y asa de acero inoxidable.
- Distribución de las microondas de arriba abajo.
- 100 programas ajustables y 5 niveles de potencia.
- Iluminación interior.
- MERMICRO 1 MAG: 1 magnetrón.
- MERMICRO 2 MAG: 2 magnetrones con antenas opuestas y filtro de aire extraíble.

FICHA TÉCNICA

	MERMICRO 1 MAG	MERMICRO 2 MAG
Panel de control	Digital	Digital
Plato	Fijo (GN 2/3) - 327 x 346 x 200(h) mm	Fijo (GN 2/3) - 360 x 409 x 225(h) mm
Capacidad	25 l.	34 l.
Potencia	1,55 kw	2,8 kw
Dimensiones	510 x 440 x 310(h) mm	574 x 528 x 367(h) mm
Peso	15 kg	32,2 kg
Código	CCMI251MAG	CCMI342MAG
PVP	600 €	1.475 €



MERMICRO 1 MAG



MERMICRO 2 MAG

HORNOS DE BRASA

PRESTACIONES MERBRASA

- La gama de hornos de brasa MERBRASA ofrece un producto de altas prestaciones y máxima eficiencia, ahorrando aprox. 40% de consumo de carbón y una reducción aprox. de 50% en tiempo de cocción que una brasa tradicional abierta.
- Su facilidad de utilización permite al usuario extraer un máximo rendimiento con un mínimo esfuerzo.

FICHA TÉCNICA

	MERBRASA-20 Hierro	MERBRASA-50 Hierro	MERBRASA-80 Hierro	MERBRASA-130 Hierro
	MERBRASA-20 Inox	MERBRASA-50 Inox	MERBRASA-80 Inox	MERBRASA-130 Inox
Nº Comensales	25 – 30	40 - 50	70 – 90	110 – 130
Tiempo de encendido	25-30 min			
Temperatura de trabajo	250 ° C - 350 ° C			
Consumo	3-5 Kg	5-7 Kg	9-11 Kg	12-15 Kg
Dimensiones generales	510x517x488mm	686x577x571mm	627x747x660mm	886x748x736mm
Dimensiones parrilla	385x295mm	560x340mm	500x510mm	760x510mm
Peso	82 kg	127 Kg	158 Kg	221 Kg
Código Hierro	CCHB20H	CCHB50H	CCHB80H	CCHB130H
PVP hierro	4.445 €	5.555 €	6.250 €	7.350 €
Código Inox	CCHB20I	CCHB50I	CCHB80I	CCHB130I
PVP Inox	5.120 €	6.420 €	7.500 €	8.525 €

Todos los hornos **MERBRASA** están fabricados en España, utilizando materiales de primera calidad, que hacen de estos unos hornos robustos y duraderos. Incluyen una parrilla, una pala atizadora y unas pinzas.

MERBRASA 20 INOX
+ CONJUNTO DE HUMOS



PINZA DE PRECISIÓN

HORNOS DE BRASA

PRESTACIONES MERBRASA PRO

- Se trata del conjunto de horno con soporte para bandejas, sombrero cortafuegos y mesa.
- La mesa en acero inoxidable facilita el almacenaje de diferentes utensilios.
- El soporte para bandejas mantiene calientes los platos elaborados y atemperar el producto antes de ser cocinado.
- Y, el sombrero cortafuegos regula el caudal de salida de humos, controlando la combustión del carbón y evita la salida de posibles chispas al exterior.

FICHA TÉCNICA

	MERBRASA-50 Hierro-PRO	MERBRASA-80 Hierro-PRO	MERBRASA-130 Hierro-PRO
	MERBRASA-50 Inox-PRO	MERBRASA-80 Inox-PRO	MERBRASA-130 Inox-PRO
Nº Comensales	40 - 50	70 - 90	110 - 130
Tiempo de encendido	25-30 min		
Temperatura de trabajo	250 ° C - 350 ° C		
Consumo	5-7 Kg	9-11 Kg	12-15 Kg
Dimensiones generales	690x680x1712mm	622x750x1800mm	890x750x1800mm
Dimensiones parrilla	560x340mm	500x510mm	760x510mm
Peso	250 kg	290 kg	375 kg
Código Hierro	CCHB50HPRO	CCHB80HPRO	CCHB130HPRO
PVP hierro	8.470 €	9.415 €	10.940 €
Código Inox	CCHB50IPRO	CCHB80IPRO	CCHB130IPRO
PVP Inox	9.280 €	10765 €	12.155 €

Todos los hornos **MERBRASA** están fabricados en España, utilizando materiales de primera calidad, que hacen de estos unos hornos robustos y duraderos. Incluyen una parrilla, una pala atizadora y unas pinzas.

PRESTACIONES CORTAFUEGOS – CONJUNTO DE HUMOS

- Conjunto compacto en el que se unifica el regulador de tiro (regula el caudal de salida de humos para controlar la combustión del carbón) con el sistema corta-fuegos (evita la salida de posibles chispas al exterior) y el sombrero (enfriador de humos).
- Unificando en un módulo las tres funciones de tratamiento de humos, además se optimizan costes de producción.
- Todo ello con a un diseño elegante y funcional.

Accesorios	CONJUNTO DE HUMOS	PINZAS
Código	CCHBACSC	CCHBACPZ
PVP	730 €	50 €

Accesorios	PARRILLA MERBRASA 20	PARRILLA MERBRASA 50	PARRILLA MERBRASA80	PARRILLA MERBRASA 130
Código	CCHBACPA2	CCHBACPA5	CCHBACPA8	CCHBACPA13
PVP	375 €	440 €	460 €	560 €



PINZA DE PRECISIÓN



CONJUNTO DE HUMOS



MERBRASA 50 INOX PRO



HORNOS DE PIZZA

PRESTACIONES

- Piedras refractarias para cada piso.
- Resistencias de cromoníquel en la parte superior, una por piso.
- Controles de temperatura independientes para la parte superior e inferior.
- Luz piloto independiente "on/off", para cada control de temperatura.
- Interruptor "on/off" con piloto para cada piso.
- Luz interior.
- Termostato regulador hasta 300°C.
- Puertas corredizas (verticales) para un fácil acceso a la cámara.
- Acero inoxidable duradero y fácil de limpiar.

FICHA TÉCNICA

	MERPIZZA 1	MERPIZZA 2
Capacidad de pizza	1x Ø 350	2 x Ø 350
Dimensiones (A x F x H)	560 x 510 x 245 mm	560 x 510 x 450 mm
Potencia	1900 W	3500 W
Tensión	230 V	230 V
Peso	17,8 kg	31,7 kg
Código	CCHP20PC	CCHP35PC
PVP	653 €	1.202 €



MERPIZZA 1



MERPIZZA 2



Supermercado

VITRINAS

VITRINAS CHARCUTERÍA FONDO 94 CM	132
VITRINAS CHARCUTERÍA FONDO 110 CM	134
VITRINAS PASTELERÍA	136

MURALES

MURALES FONDO 65 CM	138
MURALES FONDO 80 CM	140



VITRINAS CHARCUTERÍA

FONDO 94CM

PRESTACIONES

- Vitrinas con reserva, refrigerada con puertas, hueco 440x270.
- Exterior e interior en chapa de acero prepintada.
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi.
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado.
- Encimera en acero inox y perfilería en aluminio lacado.
- Cristal frontal templado y abatible.
- Iluminación estándar LED: encimera superior.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporación estática y condensación ventilada.
- Control electrónico e indicador de temperatura.
- Desescarche automático.
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2.
- Chasis en acero acabado epoxi.
- Evaporación automática de serie.

	MERVICUR 910	MERVICUR 913	MERVICUR 915	MERVICUR 920	MERVICUR 925	MERVICUR 930
Medidas (AxFxH mm)	1025 x 940 x 1235	1265 x 940 x 1235	1505 x 940 x 1235	1985 x 940 x 1235	2465 x 940 x 1235	2945 x 940 x 1235
Rango temperatura	-1 / +5 °C	-1 / +5 °C	-1 / +5 °C	-1 / +5 °C	-1 / +5 °C	-1 / +5 °C
Superficie total exposición	0,62 m²	0,78 m²	0,92 m²	1,24 m²	1,56 m²	1,86 m²
Nº de puertas reserva	1	2	2	3	4	4
Superficie reserva	0,33 m²	0,43 m²	0,49 m²	0,67 m²	0,84 m²	1,19 m²
Potencia frigorífica	483 W	572 W	781 W	949 W	1419 W	1419 W
Consumo nominal	829 W	891 W	1045 W	1133 W	1333 W	1357 W
Clase climática	4	4	4	4	4	4
Voltaje	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290

Código	SUVI910CC	SUVI913CC	SUVI915CC	SUVI920CC	SUVI925CC	SUVI930CC
PVP	1.993 €	2.220 €	2.482 €	2.695 €	3.207 €	3.678 €


Accesorios	ESTANTE INTERMEDIO					
Código	SUACVIEI910	SUACVIEI913	SUACVIEI915	SUACVIEI920	SUACVIEI925	SUACVIEI930
PVP	122 €	150 €	174 €	248 €	302 €	346 €
	CIERRE PLEXI					
Código	SUACVICI910	SUACVICI913	SUACVICI915	SUACVICI920	SUACVICI925	SUACVICI930
PVP	118 €	173 €	201 €	252 €	335 €	397 €



MERVICUR 920

NUEVA GAMA COLORES VITRINAS CHARCUTERIA

Decoración frontal, incluidos en el precio.





VITRINAS CHARCUTERÍA

FONDO 110CM

PRESTACIONES

- Vitrinas con reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270.
- Exterior e interior en chapa de acero prepintada.
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado.
- Encimera en acero inox y perfilería en aluminio lacado.
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles.
- Iluminación estándar LED: encimera superior.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporación y condensación ventiladas.
- Control electrónico e indicador de temperatura de temperatura.
- Desescarche automático.
- Clase climática 4 (30°C 55% Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2.
- Chasis en acero acabado epoxi.
- Evaporación automática de serie.

	MERVICUR 1013	MERVICUR 1015	MERVICUR 1020	MERVICUR 1025	MERVICUR 1030
Medidas (AxFxH mm)	1265 x 1100 x 1235 mm	1505 x 1100 x 1235 mm	1985 x 1100 x 1235 mm	2465 x 1100 x 1235 mm	2945 x 1100 x 1235 mm
Rango temperatura	-1 / +5 °C	-1 / +5 °C	-1 / +5 °C	-1 / +5 °C	-1 / +5 °C
Superficie total exposición	0,93 m²	1,11 m²	1,49 m²	1,87 m²	2,22 m²
Nº de puertas reserva	2	2	3	4	4
Superficie reserva	0,5 m²	0,58 m²	0,79 m²	0,99 m²	1,25 m²
Potencia frigorífica	572 W	781 W	949 W	1419 W	1419 W
Consumo nominal	969 W	1089 W	1199 W	1399 W	1445 W
Clase climática	4	4	4	4	4
Voltaje	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290

Código	SUVI1013CC	SUVI1015CC	SUVI1020CC	SUVI1025CC	SUVI1030CC
PVP	2.911 €	3.292 €	3.687 €	4.299 €	5.197 €


Accesorios	ESTANTE INTERMEDIO				
Código	SUACVIEI1013	SUACVIEI1015	SUACVIEI1020	SUACVIEI1025	SUACVIEI1030
PVP	150 €	174 €	248 €	302 €	346 €
	CIERRE PLEXI				
Código	SUACVICI1013	SUACVICI1015	SUACVICI1020	SUACVICI1025	SUACVICI1030
PVP	173 €	201 €	252 €	335 €	397 €



MERVICUR 1020

NUEVA GAMA COLORES VITRINAS CHARCUTERIA

Decoración frontal, incluidos en el precio.





VITRINAS

PASTELERÍA

PRESTACIONES

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada.
- Plano exposición y protección evaporador en acero inox.
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado y plano de exposición acabado Epoxy.
- Encimera en acero inox y perfilaría en aluminio lacado.
- Acabado exterior de serie: lacado o plastificado símil madera.
- Dos estantes de cristal.
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles.
- Iluminación estándar LEDs: encimera superior, estante inferior y frente exterior.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270.
- Evaporador estático y condensación ventilada.
- Control electrónico e indicador de temperatura.
- Desescarche automático.
- Clase climática 4 (30°C 55% Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2.
- Chasis en acero acabado epoxi.
- Evaporación automática de serie.

FICHA TÉCNICA

	MERVIREC-PAST 910	MERVIREC-PAST 913	MERVIREC-PAST 915	MERVIREC-PAST 920	MERVIREC-PAST 925
Medidas (AxFxH mm)	1025 x 940 x 1235 mm	1265 x 940 x 1235 mm	1505 x 940 x 1235 mm	1985 x 940 x 1235 mm	2465 x 940 x 1235 mm
Rango temperatura	-1 / +5 °C	-1 / +5 °C	-1 / +5 °C	-1 / +5 °C	-1 / +5 °C
Superficie total exposición	0,75 m²	0,94m²	1,12 m²	1,50 m²	1,89 m²
Nº de puertas reserva	1	2	2	3	4
Superficie reserva	0,33 m²	0,43 m²	0,49 m²	0,67 m²	0,84 m²
Potencia frigorífica	858 W	968 W	781 W	949 W	1419 W
Consumo nominal	829 W	891 W	1045 W	1133 W	1333 W
Clase climática	4	4	4	4	4
Voltaje	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290

Código	SUVP910CR	SUVP913CR	SUVP915CR	SUVP920CR	SUVP925CR
PVP	2.436 €	2.945 €	3.243 €	3.683 €	4.414 €

Accesorios	CIERRE PLEXI				
Código	SUACVICIPAST10	SUACVICIPAST13	SUACVICIPAST15	SUACVICIPAST20	SUACVICIPAST25
PVP	150 €	173 €	201 €	252 €	335 €



MERVIREC-PAST 920

Laterales estandar gris RAL7040. Otros colores bajo pedido.

OPCIONAL DECORACIÓN LACADO. Incluidos en el precio



NOGAL



WENGUÉ



HAYA

OPCIONAL DECORACIÓN LACADO. Incluidos en el precio



RAL 9003



RAL 9005



RAL 4010



RAL 3020



NCS-1060-G50Y



NCS-0570-Y40R



NCS-4050-R50B



NCS-0540-Y10R



NCS-2065-R90B



NCS-0530-G40Y



MURALES

FONDO 65 CM

PRESTACIONES

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto.
- Modelo sin puertas: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato.
- Modelo con puertas: Puertas abatibles de vidrio con serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos.
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión.
- Desescarche natural del evaporador.
- Bandeja de evaporación automática.
- Ventiladores electromecánicos.
- Control electrónico.
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (solo en modelos con puertas).
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R).
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie).

FICHA TÉCNICA

	SIN PUERTAS		
	MERMUR 6-9	MERMUR 6-15	MERMUR 6-18
Medidas (Ax(F puerta abierta)xH)	998 x 654 x 2000 mm	1623 x 654 x 2000 mm	1935 x 654 x 2000 mm
Rango de temperatura	-1 / + 5 °C	-1 / + 5 °C	-1 / + 5 °C
Nº de puertas	-	-	-
Nº de estantes	4	4+4	4+4
Fondo estante	310 mm	310 mm	310 mm
Potencia frigorífica	1528 W	2384 W	3056 W
Consumo nominal	1713 W	2368 W	3026 W
Clase climática	3	3	3
Voltaje	230v 50 Hz	230v 50 Hz	230v 50 Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290
Código	SUMU609SP	SUMU615SP	SUMU618SP
PVP	3.352 €	4.613 €	5.198 €



MERMUR 6-15 CON PUERTAS

Laterales estandar gris RAL7040.
Otros colores bajo pedido.



CON PUERTAS		
MERMUR 6-9	MERMUR 6-15	MERMUR 6-18
998 x 653 (1228) x 2000 mm	1623 x 653 (1228) x 2000 mm	1935 x 653 (1228) x 2000 mm
-1 / + 5 °C	-1 / + 5 °C	-1 / + 5 °C
2	2	3
4	4+4	4+4
310 mm	310 mm	310 mm
1192 W	1419 W	1528 W
1494 W	1635 W	1945 W
3	3	3
230v 50 Hz	230v 50 Hz	230v 50 Hz
R-290	R-290	R-290
SUMU609CP	SUMU615CP	SUMU618 CP
4.309 €	5.473 €	5.608 €



MURALES

FONDO 80 CM

PRESTACIONES

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto.
- Modelo sin puertas: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato.
- Modelo con puertas: Puertas abatibles de vidrio con serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo. de cierre manual. Autocierre con barra de torsión.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos.
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión.
- Desescarche natural del evaporador.
- Bandeja de evaporación automática.
- Ventiladores electromecánicos.
- Control electrónico.
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (solo en modelos con puertas).
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R).
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP.
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie).

FICHA TÉCNICA


	SIN PUERTAS		
	MERMUR 90	MERMUR 150	MERMUR 180
Medidas (Ax(F puerta abierta)xH)	998 x 797 x 2000 mm	1623 x 797 x 2000 mm	1935 x 797 x 2000 mm
Rango de temperatura	-1 / + 5 °C	-1 / + 5 °C	-1 / + 5 °C
Nº de puertas	--	--	--
Nº de estantes	4	4+4	4+4
Fondo estante	410 mm	410 mm	410 mm
Potencia frigorífica	1528 W	2384 W	3056 W
Consumo nominal	1713 W	2368 W	3026 W
Clase climática	3	3	3
Voltaje	230v 50 Hz	230v 50 Hz	230v 50 Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290
Código	SUMU809SP	SUMU815SP	SUMU818SP
PVP	3.485 €	4.926 €	5.272 €



MERMUR 150 SIN PUERTAS



CON PUERTAS		
MERMUR 90	MERMUR 150	MERMUR 180
998 x 797 (1528) x 2000 mm	1623 x 797 (1528) x 2000 mm	1935 x 797 (1528) x 2000 mm
-1 / + 5 °C	-1 / + 5 °C	-1 / + 5 °C
2	2	3
4	4+4	4+4
410 mm	410 mm	410 mm
1192 W	1419 W	1528 W
1494 W	1635 W	1945 W
3	3	3
230v 50 Hz	230v 50 Hz	230v 50 Hz
R-290	R-290	R-290
SUMU809CP	SUMU815CP	SUMU818CP
4.394 €	5.558 €	5.715 €



Cámaras Frigoríficas

ARMARIOS FRIGORÍFICOS	144
MINICÁMARAS MODULARES	148



ARMARIOS FRIGORÍFICOS

PRESTACIONES


- Fabricadas con un sistema de paneles sándwich formado por dos soportes metálicos con espuma rígida de poliuretano entre ellos (densidad 40 +/- 2 Kg/m³), disponible en 2 grosores:
 - 80 mm** para conservación de producto de -5 a +5°C
 - 100 mm** para conservación de producto de -15 a -25°C

ACABADO DE LAS PAREDES

- Chapa galvanizada en caliente de 5/10 de espesor prepintada de blanco RAL 9010 liso apta para el contacto accidental con productos alimentarios.

JUNTAS

- El perímetro de los paneles tiene un perfil liso y está formado por una junta de espuma de polietileno de forma adecuada para garantizar un sellado térmico tras el apriete mecánico por la acción de los ganchos excéntricos.

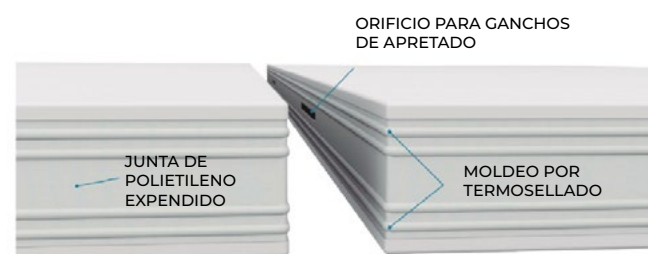

AISLAMIENTO

- Espuma de poliuretano sin CFC 95% de celdas cerradas.
 - Adhesión >100KPa
 - Compresión >150 Kpa
 - Campo de aplicación: -40°C/+80°C

	W/m2K	T range
80 mm	0,26	-5° / +5° C
100 mm	0,21	-15° / -25° C

DISPOSITIVOS DE APRETADO

- Ganchos excéntricos dispuestos alrededor del perímetro del panel e integrado dentro de la espuma.




PERFIL EN "U" PARA CÁMARAS DE SUELO

ANGULARES


- Inyectados a presión con espuma de poliuretano. Estos perfiles están fabricados con un ángulo interior redondeado con un radio de 10 mm. de forma que una vez acoplados a los paneles, se forma en su interior un acabado higiénico y fácil de limpiar conforme a las directivas europeas.
- Angulares con las mismas características que los paneles y con unos soportes metálicos colocados longitudinalmente y unas cremalleras metálicas sobre las que se tensan los ganchos a lo largo del borde de los paneles.

SUELO

- Suelo reforzado de chapa plastificada antideslizante 7/10 pegada a contrachapado marino de 9 mm
 - Capacidad estática: 4500 kg/m²
 - Capacidad puntual: 150 Kg
 - Capacidad dinámica: 250 Kg/m²

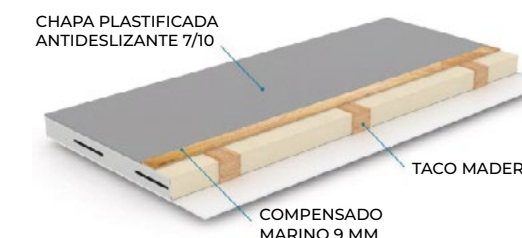

DETALLE:

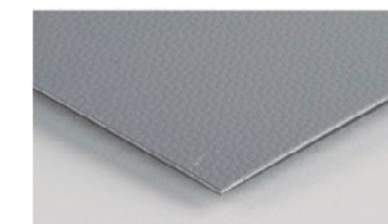

APLICACIONES:
Se entrega montada sobre panel

MANILLA EXTERNA CON LLAVE



MANILLA INTERNA



BISAGRAS



PUERTA

- Luz de paso de 800x1900H o 980x1900H a escoger en el momento de hacer el pedido y sin variación de precio entre las dos soluciones.
- Equipada con tirador exterior con llave y desbloqueo de seguridad interior visible en la oscuridad. Bisagras con rampas de elevación. Resistencia anticondensación en cámaras de baja temperatura.
- La hoja de la puerta está fabricada con el mismo material de alta calidad que el resto de paneles y con su marco de aluminio 20/10, sus juntas herméticas, las bisagras regulables y la manilla exterior con llave y desbloqueo de seguridad interior hacen de ella una puerta robusta y de gran calidad.



ARMARIOS FRIGORÍFICOS

FICHA TÉCNICA

PUERTA PIVOTANTE

Opción A > Hueco de luz de 0,80 x 1,90 o de 0,90 x 1,90 (sin incremento de precio)

Opción B > Bisagras a la derecha o izquierda

SUELO REFORZADO

Chapa plastificada antideslizante 7/10.
Capacidad estática: 1600 kg/m².
Capacidad puntual: 100 kg.

PERFIL SANITARIO

Incluido en el precio

ESPESOR

8 cm

ALTURA EXTERIOR: 218 cm • ALTURA INTERIOR: 202 cm			
CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR (cm)	MEDIDA EXTERIOR (cm)	PVP
CFAD81C1P	80 x 80 x 200	98 x 98 x 218	2.500 €
CFAD81C2P	80 x 80 x 200	98 x 98 x 218	2.975 €
CFAD82C2P	160 x 80 x 200	178 x 98 x 218	3.800 €
CFAD82C3P	160 x 80 x 200	178 x 98 x 218	4.250 €
CFAD82C4P	160 x 80 x 200	178 x 98 x 218	4.750 €
CFAD83C3P	240 x 80 x 200	258 x 98 x 218	5.000 €
CFAD83C4P	240 x 80 x 200	258 x 98 x 218	5.475 €
CFAD83C5P	240 x 80 x 200	258 x 98 x 218	6.050 €
CFAD83C6P	240 x 80 x 200	258 x 98 x 218	6.450 €
CFAD84C4P	320 x 80 x 200	338 x 98 x 218	6.400 €
CFAD84C5P	320 x 80 x 200	338 x 98 x 218	6.875 €
CFAD84C6P	320 x 80 x 200	338 x 98 x 218	7.350 €
CFAD84C7P	320 x 80 x 200	338 x 98 x 218	7.800 €
CFAD84C8P	320 x 80 x 200	338 x 98 x 218	8.300 €

ESPESOR

10 cm

ALTURA EXTERIOR: 222 cm • ALTURA INTERIOR: 202 cm			
CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR (cm)	MEDIDA EXTERIOR (cm)	PVP
CFAD101C1P	80 x 80 x 200	102 x 102 x 222	2.695 €
CFAD101C2P	80 x 80 x 200	102 x 102 x 222	3.170 €
CFAD102C2P	160 x 80 x 200	182 x 102 x 222	4.120 €
CFAD102C3P	160 x 80 x 200	182 x 102 x 222	4.595 €
CFAD102C4P	160 x 80 x 200	182 x 102 x 222	5.070 €
CFAD103C3P	240 x 80 x 200	262 x 102 x 222	5.405 €
CFAD103C4P	240 x 80 x 200	262 x 102 x 222	5.880 €
CFAD103C5P	240 x 80 x 200	262 x 102 x 222	6.355 €
CFAD103C6P	240 x 80 x 200	262 x 102 x 222	6.835 €
CFAD104C4P	320 x 80 x 200	342 x 102 x 222	6.855 €
CFAD104C5P	320 x 80 x 200	342 x 102 x 222	7.330 €
CFAD104C6P	320 x 80 x 200	342 x 102 x 222	7.805 €
CFAD104C7P	320 x 80 x 200	342 x 102 x 222	8.285 €






MINICÁMARAS MODULARES

PRESTACIONES

- Fabricadas con un sistema de paneles sándwich formado por dos soportes metálicos con espuma rígida de poliuretano entre ellos (densidad 40 +/- 2 Kg/m³), disponible en 2 grosores:
 - 80 mm** para conservación de producto de -5 a +5°C
 - 100 mm** para conservación de producto de -15 a -25°C

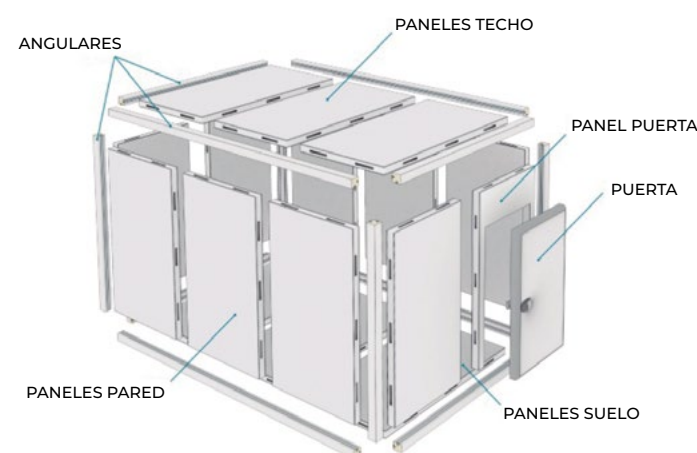


ACABADO DE LAS PAREDES

- Chapa galvanizada en caliente de 5/10 de espesor prepintada de blanco RAL 9010 liso apta para el contacto accidental con productos alimentarios.

JUNTAS

- El perímetro de los paneles tiene un perfil liso y está formado por una junta de espuma de polietileno de forma adecuada para garantizar un sellado térmico tras el apriete mecánico por la acción de los ganchos excéntricos.

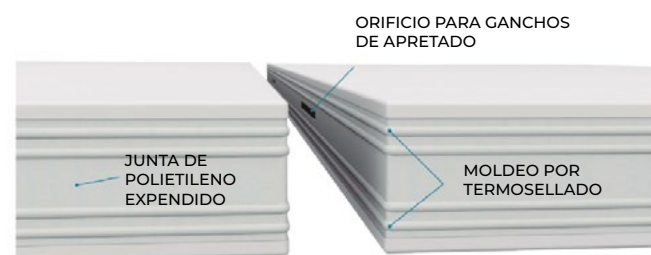

AISLAMIENTO

- Espuma de poliuretano sin CFC 95% de celdas cerradas.
 - Adhesión >100KPa
 - Compresión >150 Kpa
 - Campo de aplicación: -40°C/+80°C

	W/m2K	T range
80 mm	0,26	-5° / +5° C
100 mm	0,21	-15° / -25° C

DISPOSITIVOS DE APRETADO

- Ganchos excéntricos dispuestos alrededor del perímetro del panel e integrado dentro de la espuma.




PERFIL EN "U" PARA CÁMARAS DE SUELO

ANGULARES


- Inyectados a presión con espuma de poliuretano. Estos perfiles están fabricados con un ángulo interior redondeado con un radio de 10 mm. de forma que una vez acoplados a los paneles, se forma en su interior un acabado higiénico y fácil de limpiar conforme a las directivas europeas.
- Angulares con las mismas características que los paneles y con unos soportes metálicos colocados longitudinalmente y unas cremalleras metálicas sobre las que se tensan los ganchos a lo largo del borde de los paneles.

SUELO

- Suelo reforzado de chapa plastificada antideslizante 7/10 pegada a contrachapado marino de 9 mm
 - Capacidad estática: 4500 kg/m²
 - Capacidad puntual: 150 Kg
 - Capacidad dinámica: 250 Kg/m²

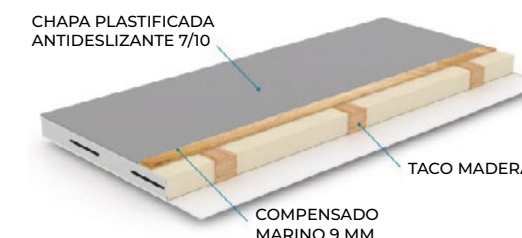

DETALLE:

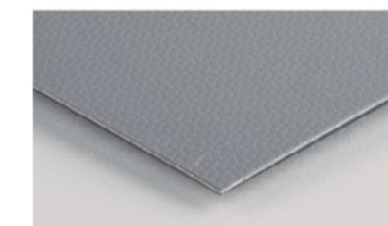

APLICACIONES:
Se entrega montada sobre panel

MANILLA EXTERNA CON LLAVE



MANILLA INTERNA



BISAGRAS



PUERTA

- Luz de paso de 800x1900H o 980x1900H a escoger en el momento de hacer el pedido y sin variación de precio entre las dos soluciones.
- Equipada con tirador exterior con llave y desbloqueo de seguridad interior visible en la oscuridad. Bisagras con rampas de elevación. Resistencia anticondensación en cámaras de baja temperatura.
- La hoja de la puerta está fabricada con el mismo material de alta calidad que el resto de paneles y con su marco de aluminio 20/10, sus juntas herméticas, las bisagras regulables y la manilla exterior con llave y desbloqueo de seguridad interior hacen de ella una puerta robusta y de gran calidad.



MINICÁMARAS MODULARES

FICHA TÉCNICA

ESPESOR

8 cm

PUERTA PIVOTANTE

Opción A > Hueco de luz de 0,80 x 1,90 o de 0,90 x 1,90 (sin incremento de precio)

Opción B > Bisagras a la derecha o izquierda

SUELO REFORZADO

Chapa plastificada antideslizante 7/10. Contrachapado marino de 9 mm.

PERFIL SANITARIO

Incluido en el precio

ALTURA EXTERIOR: 218 cm • ALTURA INTERIOR: 202 cm				
CÓDIGO	M3	MEDIDA INTERIOR (cm)	MEDIDA EXTERIOR (cm)	PVP
CFMC8H218A1	3,99	122 x 162 x 202	138 x 178 x 218	3.100 €
CFMC8H218A2	4,98	122 x 202 x 202	138 x 218 x 218	3.325 €
CFMC8H218A3	5,96	122 x 242 x 202	138 x 258 x 218	3.544 €
CFMC8H218A4	4,65	142 x 162 x 202	158 x 178 x 218	3.527 €
CFMC8H218A5	5,79	142 x 202 x 202	158 x 218 x 218	3.727 €
CFMC8H218A6	6,94	142 x 242 x 202	158 x 258 x 218	3.884 €
CFMC8H218A7	5,30	162 x 162 x 202	178 x 178 x 218	3.603 €
CFMC8H218A8	5,96	162 x 182 x 202	178 x 198 x 218	3.805 €
CFMC8H218A9	6,61	162 x 202 x 202	178 x 218 x 218	3.833 €
CFMC8H218B1	7,26	162 x 222 x 202	178 x 238 x 218	3.938 €
CFMC8H218B2	7,92	162 x 242 x 202	178 x 258 x 218	4.032 €
CFMC8H218B3	8,57	162 x 262 x 202	178 x 278 x 218	4.401 €
CFMC8H218B4	9,23	162 x 282 x 202	178 x 298 x 218	4.536 €
CFMC8H218B5	9,88	162 x 302 x 202	178 x 318 x 218	4.696 €
CFMC8H218B6	8,24	202 x 202 x 202	218 x 218 x 218	4.096 €
CFMC8H218B7	9,06	202 x 222 x 202	218 x 238 x 218	4.210 €
CFMC8H218B8	9,87	202 x 242 x 202	218 x 258 x 218	4.313 €
CFMC8H218B9	10,69	202 x 262 x 202	218 x 278 x 218	4.688 €
CFMC8H218C1	11,51	202 x 282 x 202	218 x 298 x 218	4.835 €
CFMC8H218C2	12,32	202 x 302 x 202	218 x 318 x 218	5.004 €
CFMC8H218C3	10,85	222 x 242 x 202	238 x 258 x 218	4.447 €
CFMC8H218C4	11,83	242 x 242 x 202	258 x 258 x 218	4.625 €
CFMC8H218C5	12,81	242 x 262 x 202	258 x 278 x 218	4.932 €
CFMC8H218C6	13,79	242 x 282 x 202	258 x 298 x 218	5.206 €
CFMC8H218C7	14,76	242 x 302 x 202	258 x 318 x 218	5.385 €

ALTURA EXTERIOR: 258 cm • ALTURA INTERIOR: 242 cm				
CÓDIGO	M3	MEDIDA INTERIOR (cm)	MEDIDA EXTERIOR (cm)	PVP
CFMC8H258A1	4,78	122 x 162 x 242	138 x 178 x 258	3.370 €
CFMC8H258A2	5,96	122 x 202 x 242	138 x 218 x 258	3.612 €
CFMC8H258A3	7,14	122 x 242 x 242	138 x 258 x 258	3.848 €
CFMC8H258A4	5,57	142 x 162 x 242	158 x 178 x 258	3.838 €
CFMC8H258A5	6,94	142 x 202 x 242	158 x 218 x 258	4.057 €
CFMC8H258A6	8,32	142 x 242 x 242	158 x 258 x 258	4.230 €
CFMC8H258A7	6,35	162 x 162 x 242	178 x 178 x 258	3.924 €
CFMC8H258A8	7,14	162 x 182 x 242	178 x 198 x 258	4.136 €
CFMC8H258A9	7,92	162 x 202 x 242	178 x 218 x 258	4.171 €
CFMC8H258B1	8,70	162 x 222 x 242	178 x 238 x 258	4.286 €
CFMC8H258B2	9,49	162 x 242 x 242	178 x 258 x 258	4.387 €
CFMC8H258B3	10,27	162 x 262 x 242	178 x 278 x 258	4.797 €
CFMC8H258B4	11,06	162 x 282 x 242	178 x 298 x 258	4.941 €
CFMC8H258B5	11,84	162 x 302 x 242	178 x 318 x 258	5.111 €
CFMC8H258B6	8,90	182 x 202 x 242	198 x 218 x 258	4.405 €
CFMC8H258B7	10,66	182 x 242 x 242	198 x 258 x 258	4.630 €
CFMC8H258B8	9,87	202 x 202 x 242	218 x 218 x 258	4.452 €
CFMC8H258B9	10,85	202 x 222 x 242	218 x 238 x 258	4.575 €
CFMC8H258C1	11,83	202 x 242 x 242	218 x 258 x 258	4.685 €
CFMC8H258C2	12,81	202 x 262 x 242	218 x 278 x 258	5.102 €
CFMC8H258C3	13,79	202 x 282 x 242	218 x 298 x 258	5.259 €
CFMC8H258C4	14,76	202 x 302 x 242	218 x 318 x 258	5.439 €
CFMC8H258C5	13,00	222 x 242 x 242	238 x 258 x 258	4.829 €
CFMC8H258C6	14,17	242 x 242 x 242	258 x 258 x 258	5.015 €
CFMC8H258C7	15,34	242 x 262 x 242	258 x 278 x 258	5.363 €
CFMC8H258C8	16,52	242 x 282 x 242	258 x 298 x 258	5.647 €
CFMC8H258C9	17,69	242 x 302 x 242	258 x 318 x 258	5.835 €





MINICÁMARAS MODULARES

FICHA TÉCNICA ESPESOR 10 CM CON SUELO

ESPESOR	PUERTA PIVOTANTE	SUELO REFORZADO	PERFIL SANITARIO
10 cm	Opción A > Hueco de luz de 0,80 x 1,90 o de 0,90 x 1,90 (sin incremento de precio)	Chapa plastificada antideslizante 7/10. Contrachapado marino de 9 mm.	Incluido en el precio
	Opción B > Bisagras a la derecha o izquierda		

ALTURA EXTERIOR: 222 cm • ALTURA INTERIOR: 202 cm				
CÓDIGO	M3	MEDIDA INTERIOR (cm)	MEDIDA EXTERIOR (cm)	PVP CATÁLOGO
CFMC10H222A1	3,99	122 x 162 x 202	142 x 182 x 222	3.410 €
CFMC10H222A2	4,98	122 x 202 x 202	142 x 222 x 222	3.660 €
CFMC10H222A3	5,96	122 x 242 x 202	142 x 262 x 222	3.895 €
CFMC10H222A4	4,65	142 x 162 x 202	162 x 182 x 222	3.820 €
CFMC10H222A5	5,79	142 x 202 x 202	162 x 222 x 222	4.080 €
CFMC10H222A6	6,94	142 x 242 x 202	162 x 262 x 222	4.292 €
CFMC10H222A7	5,30	162 x 162 x 202	182 x 182 x 222	3.962 €
CFMC10H222A8	5,96	162 x 182 x 202	182 x 202 x 222	4.180 €
CFMC10H222A9	6,61	162 x 202 x 202	182 x 222 x 222	4.220 €
CFMC10H222B1	7,26	162 x 222 x 202	182 x 242 x 222	4.340 €
CFMC10H222B2	7,92	162 x 242 x 202	182 x 262 x 222	4.445 €
CFMC10H222B3	8,57	162 x 262 x 202	182 x 282 x 222	4.830 €
CFMC10H222B4	9,23	162 x 282 x 202	182 x 302 x 222	5.000 €
CFMC10H222B5	9,88	162 x 302 x 202	182 x 322 x 222	5.175 €
CFMC10H222B6	7,43	182 x 202 x 202	202 x 222 x 222	4.460 €
CFMC10H222B7	8,90	182 x 242 x 202	202 x 262 x 222	4.695 €
CFMC10H222B8	8,24	202 x 202 x 202	222 x 222 x 222	4.510 €
CFMC10H222B9	9,06	202 x 222 x 202	222 x 242 x 222	4.640 €
CFMC10H222C1	9,87	202 x 242 x 202	222 x 262 x 222	4.755 €
CFMC10H222C2	10,69	202 x 262 x 202	222 x 282 x 222	5.150 €
CFMC10H222C3	11,51	202 x 282 x 202	222 x 302 x 222	5.330 €
CFMC10H222C4	12,32	202 x 302 x 202	222 x 322 x 222	5.517 €
CFMC10H222C5	10,85	222 x 242 x 202	222 x 262 x 222	4.905 €
CFMC10H222C6	11,83	242 x 242 x 202	262 x 262 x 222	5.085 €
CFMC10H222C7	12,81	242 x 262 x 202	262 x 282 x 222	5.425 €
CFMC10H222C8	13,79	242 x 282 x 202	262 x 302 x 222	5.715 €
CFMC10H222C9	14,76	242 x 302 x 202	262 x 322 x 222	5.915 €

ALTURA EXTERIOR: 262 cm • ALTURA INTERIOR: 242 cm				
CÓDIGO	M3	MEDIDA INTERIOR (cm)	MEDIDA EXTERIOR (cm)	PVP CATÁLOGO
CFMC10H262A1	4,78	122 x 162 x 242	142 x 182 x 262	3.682 €
CFMC10H262A2	5,96	122 x 202 x 242	142 x 222 x 262	3.950 €
CFMC10H262A3	7,14	122 x 242 x 242	142 x 262 x 262	4.205 €
CFMC10H262A4	5,57	142 x 162 x 242	162 x 182 x 262	4.127 €
CFMC10H262A5	6,94	142 x 202 x 242	162 x 222 x 262	4.405 €
CFMC10H262A6	8,32	142 x 242 x 242	162 x 262 x 262	4.640 €
CFMC10H262A7	6,35	162 x 162 x 242	182 x 182 x 262	4.282 €
CFMC10H262A8	7,14	162 x 182 x 242	182 x 202 x 262	4.510 €
CFMC10H262A9	7,92	162 x 202 x 242	182 x 222 x 262	4.560 €
CFMC10H262B1	8,70	162 x 222 x 242	182 x 242 x 262	4.685 €
CFMC10H262B2	9,49	162 x 242 x 242	182 x 262 x 262	4.800 €
CFMC10H262B3	10,27	162 x 262 x 242	182 x 282 x 262	5.220 €
CFMC10H262B4	11,06	162 x 282 x 242	182 x 302 x 262	5.400 €
CFMC10H262B5	11,84	162 x 302 x 242	182 x 322 x 262	5.590 €
CFMC10H262B6	8,90	182 x 202 x 242	202 x 222 x 262	4.810 €
CFMC10H262B7	10,66	182 x 242 x 242	202 x 262 x 262	5.065 €
CFMC10H262B8	9,87	202 x 202 x 242	222 x 222 x 262	4.870 €
CFMC10H262B9	10,85	202 x 222 x 242	222 x 242 x 262	5.010 €
CFMC10H262C1	11,83	202 x 242 x 242	222 x 262 x 262	5.135 €
CFMC10H262C2	12,81	202 x 262 x 242	222 x 282 x 262	5.560 €
CFMC10H262C3	13,79	202 x 282 x 242	222 x 302 x 262	5.755 €
CFMC10H262C4	14,76	202 x 302 x 242	222 x 322 x 262	5.955 €
CFMC10H262C5	13,00	222 x 242 x 242	242 x 262 x 262	5.295 €
CFMC10H262C6	14,17	242 x 242 x 242	262 x 262 x 262	5.485 €
CFMC10H262C7	15,34	242 x 262 x 242	262 x 282 x 262	5.855 €
CFMC10H262C8	16,52	242 x 282 x 242	262 x 302 x 262	6.160 €
CFMC10H262C9	17,69	242 x 302 x 242	262 x 322 x 262	6.365 €



CONDICIONES DE VENTA

PEDIDOS

- Todos los pedidos deberán cursarse por escrito.

PRECIOS

- Los precios de la tarifa correspondiente no incluye impuestos.

TRANSPORTE

- Según condiciones de distribuidor de zona.

GARANTÍA

- Según certificado que se acompaña en cada producto.

DEVOLUCIONES

- Siempre deben ser autorizadas por Meral.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

- Todos los repuestos se enviarán a portes debidos, no se admiten devoluciones de material salvo que sea autorizado por Meral.

PLAZOS DE ENTREGA

- Plazos de entrega orientativos.
- El incumplimiento del mismo no será causa de reclamación alguna por parte del comprador.
- Los retrasos en la entrega que no nos sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador, del pedido involuntariamente demorado.

Cualquier error u omisión pueden ser debidos a fallos de imprenta no imputables a la empresa.

Encuentra tu distribuidor más cercano

1 BALEAR DE SUMINISTROS FRIGORÍFICOS, S.L.
Islas Baleares
C/ Gremi de Saboners, 19
07009 Palma de Mallorca
T. 971 43 06 40
comercial@baleardesuministros.com

2 COMERCIAL IBA CASTELLÓN, S.L.
Castellón
Pol. Ind. los Cipreses, Nave 35
12006 Castellón de la Plana
T. 964 20 63 61 • iba@comercialiba.com

2 LEVANTINA DE SUMINISTROS FRIGORÍFICOS, S.L.
Valencia
C/ Arzobispo Fabián y Fuero, 13 - 15
46009 Valencia
T. 963 46 11 10 • valencia@levantinasf.com

Alicante
C/ Confrides, 6 esquina C/ Tubería, 62
03005 Alicante
T. 965 18 59 86 • alicante@levantinasf.com

Murcia
C/ Pinatar, 5 - 30010 Cánovas
T. 968 26 00 32 • murcia@levantinasf.com

3 ECOFRI COMPONENTES, S.L.
Comunidad de Madrid
C/ Antonio López, 138
28026 Madrid
T. 913 920 620 • ecofri@ecofri.com

4 FRIGASA GAYOSO, S.L.
Ourense
C/ San Francisco Blanco, 7 - Local 2
32001 Ourense
T. 988 618 534 • pedidos@frigasagayoso.com

Vigo
Ctra de Vilar, 73. Nave 1-B - 36214 Vigo
T. 986 252 538 • pedidos@frigasagayoso.com

5 MAHI
Bizkaia
C/ Subiñas, 4-6 - 48180 Bizkaia
T. 944 74 56 60 • bilbao@mah.es

Gipuzkoa
Donosti Ibilbidea, 124
Pol. Ind. 26 Naves 13-14
20115 Astigarraga
T. 943 21 99 15 • sansebastian@mah.es

Cantabria
Pol. Ind. La Esprilla Edificio B nº4
39608 Igollo de Camargo
T. 942 32 45 00 • santander@mah.es

Navarra
Pol. Ind. Noáin - Esquiroz, Calle Y, nº 1
31110 Noáin
T. 948 30 31 84 • pamplona@mah.es

6 M.ZAMORA, S.L.U
Sevilla
Pol. Parqueplata C. Camino Mozárabe, 1
Camas - 41900 Sevilla
T. 954 335 749 • mzamora@mzamora.es

7 CATALANA DE SUMINISTROS DEL VALLÉS CATALUÑA
Catalunya
C/ Rocafort 79 - 08205 Sabadell
T. 659 78 47 77 • info@cvsalles.es

7 CATALANA DE SUMINISTROS FRIGORÍFICOS CATALUÑA
Catalunya
C/ Felip II 80 - 08027 Barcelona
T. 933 49 97 50 • info@cvsalles.es

8 COTECA
Santa Cruz de Tenerife
C/ José Maldonado Dugour, 4
38009 Santa Cruz de Tenerife
T. 922 22 65 32 • tenerife@cotecasl.com

Las Palmas de Gran Canaria
Muelle Dársena Exterior.
C/ Guinchete, S/N - Almacén 3.
35008 Las Palmas de Gran Canaria
T. 928 46 68 56 • administracion@cotecasl.com

Arinaga
C/ Los Algarrobos, 3 - 35118 Argüimes
T. 928 18 26 45 • arinaga@cotecasl.com

